




megamount 2-56TS

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS UNIVERSAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO PARA RUEDAS DE VEHÍCULOS PESADOS HASTA 56"



Autocentrante

El autocentrante montado en el brazo mandril móvil, tiene 4 abrazaderas con capacidad de bloqueo de 14" a 42". La capacidad de bloqueo puede ser aumentada hasta 56" utilizando las extensiones correspondientes y opcionales. Los 5 puntos de apriete de las abrazaderas aseguran un bloqueo perfecto para cualquier tipo de llanta. El mandril tiene dos velocidades de rotación en dos direcciones.

Brazo de operaciones

El movimiento del brazo de la herramienta es totalmente automático tanto en elevación como en rotación y permite, con un movimiento simple, cambiar la herramienta durante las operaciones de destalonado, extracción y montaje del neumático. Sistema de bloqueo en dos posiciones diferentes y posibilidad de trabajar con disco libre con menor esfuerzo para el operario y mayor rapidez en la ejecución.

El brazo que trabaja se desliza a lo largo del carro porta-herramientas para colocarse en el lado externo e interno de la llanta.

Unidad de control

La máquina dispone de una centralita de control móvil de baja tensión, que se transporta con facilidad dentro del área de trabajo.

La disposición racional de palancas de mando, pulsadores y pedales impide al operador que ocurran, de forma accidental, posibles errores operativos. Equipada con función de espera y pulsador de emergencia. Disponible en dos versiones: con conexión por cable y con conexión inalámbrica.

Accesorios en dotación



Palanca



Pinza

Accesorios opcionales



4 extensiones
56 pulgadas



Anillos de
protección para
llantas de aleación
de 22,5"



Kit protecciones
para llantas de
aleación 4 piezas



Pinza para llantas
de aleación



Kit adaptadores
para ruedas
Caterpillar



Adaptador para
orificio interno
100 mm (1 pieza)





Prensa neumática
para talones

Versiones por encargo

Versión 230V / 50 Hz / trifásico

Versión 230V / 60 Hz / trifásico

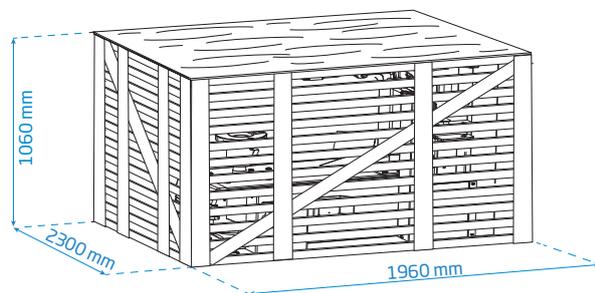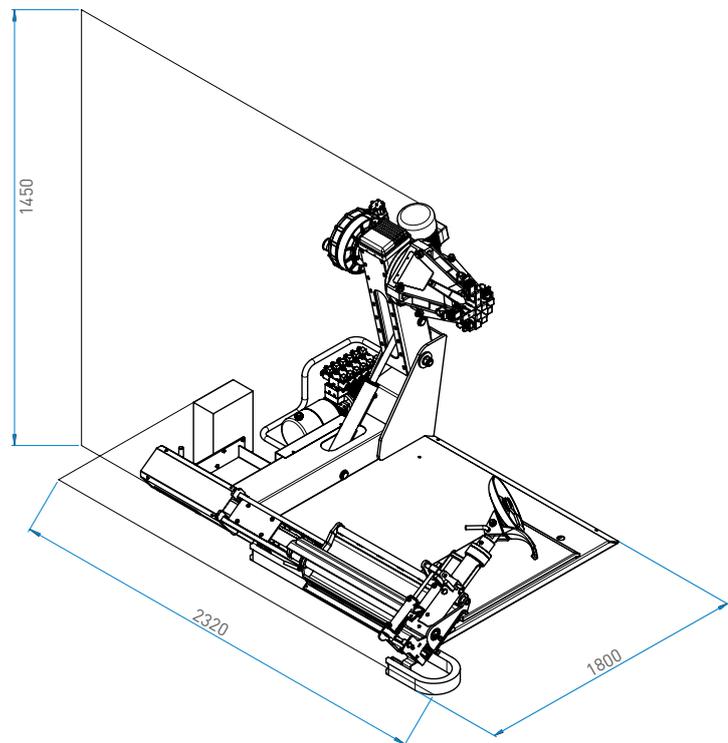

Datos técnicos

Capacidad de anclaje	14" ÷ 42" (14" ÷ 56" ext.)
Diámetro máx rueda	2300 mm (91")
Anchura máx rueda	1300 mm (52")
Peso máxrueda	2000 kg
Potencia máxima destalonador	25.000 N
Velocidad de rotación	4.5 - 9 rpm
Motor trifásico	2.2 - 3 kW (2 hp)
Alimentación	400V/3/50Hz
Peso neto	905 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHSZ4160