



megalift SX.32

ELEKTROHYDRAULISCHE
SCHERENHEBEBÜHNE MIT
NIEDRIGER BAUHÖHE





Neue elektrohydraulische Scherenhebebühne, mit Lastaufnahme am Fahrzeugrahmen und mit niedrigem Profil, ausgestattet mit hinteren Auffahr-/Abfahr-Rampen (L=267 mm) und vorderen teleskopischen Verlängerungen (L=456 mm), um die Aufnahmepunkte der anspruchsvollsten Fahrzeuge zu erreichen.

Tragkraft: 3200 kg.

Gleichlaufüberwachung nach EN 1493.

Überflur- und versenkter Aufbau mit optionalen Einbaurahmen möglich.



Gleichlaufsteuerung

Gleichlaufsteuerung mit redundant ausgelegtem Doppelleitungssystem (Master/Slave) zur Stabilisierung des Lastaufnahmемittels bei Störungen (Undichtigkeiten) im Hydraulikkreis



Mikroschalter

Mikroschalter zur Hinderniserkennung unter der Hebebühne



Lichtschanke

Lichtschanke zur Ungleichlauferkennung als Schutz vor einem Umkippen des Fahrzeugs



Druckentlastungssystem

Manuelles Spülsystem (Entlüftung) des Haupt-/Nebenkreises, bedient über Ventile in der Steuereinheit, erleichtert und beschleunigt die Installation und Wartung

megalift



Fußschutzfunktion

Fußschutzfunktion über den unteren Endschalter, der ein Einklemmen des Fußes durch Abschalten der Absenkbewegung in einer Höhe von ca. 240 mm und Aktivierung eines entsprechenden Warnsignals verhindert



Steuerung

Kompakte und ergonomische Steuerung. Das Absenken und Anheben erfolgt über das digitale Bedienpanel oben an der Steuerung



Verlängerungen

Verstellbaren Aufnahmeverlängerungen (L=456 mm), mit denen sich auch die Aufnahmepunkte von Fahrzeugen mit langem Radstand erreichen lassen. Auffahrrampen (L=267 mm)




Hubbegrenzungsschalter

Hubbegrenzungsschalter zur Vermeidung von Schäden an den Hydraulikkomponenten


Geeignet für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand



Standard Zubehörteile



4er-Satz
Gummiklötze
H = 40 mm




Hydraulikanschluss
bis zu einer
maximalen
Entfernung von 2
Metern (Standard)


Optionszubehörteile




Einbaurahmen





4er-Satz
Auffahrampen
für tiefergelegte
Fahrzeuge



Satz Gummiklötze
H. 20 mm
H.40 mm
H.60 mm
H.80 mm



Verlängerungssatz
für den Anschluss
der Steuerung bei
einer Entfernung
von mehr als 2 m
(optional)

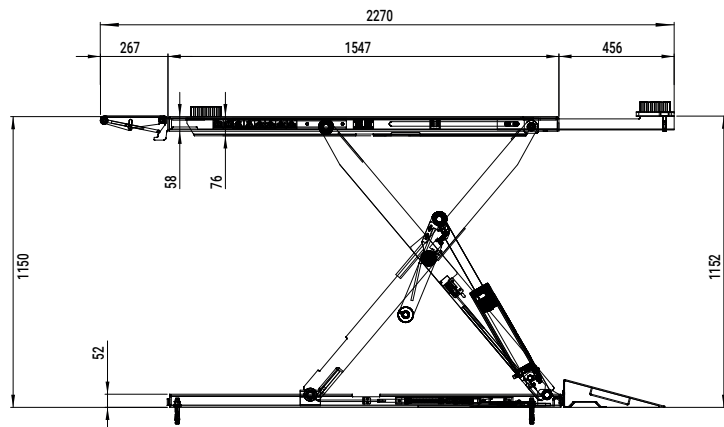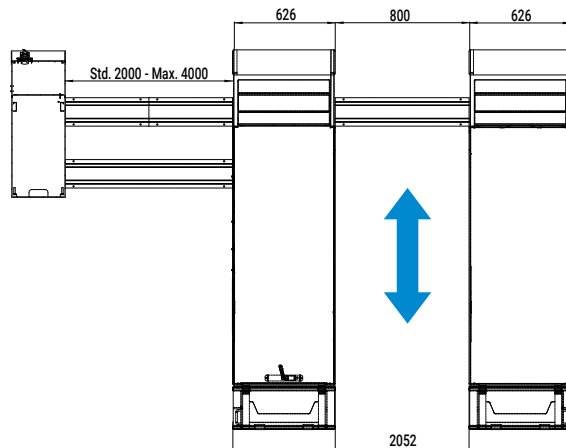

Technische Daten

Tragkraft	3200 kg
Hubhöhe min./max.	110-1150 mm
Aufnahmelänge	1547-2270 mm
Aufnahmebreite	626 mm
Empfohlener Abstand zwischen den Fahrzeugaufnahmen	800 mm
Hubzeit	45s
Senkzeit	45s
Geräuschpegel	80 db(A)/1m
Betriebstemperatur	+10°C min.
Verpackungsgewicht	~ 800 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com