



MEGALIFT Serie

ELEKTROMECHANISCHE 2-SÄULEN HEBEBÜHNEN

megalift 199/GK



megalift 199/GAMMA



megalift 199/ALFA



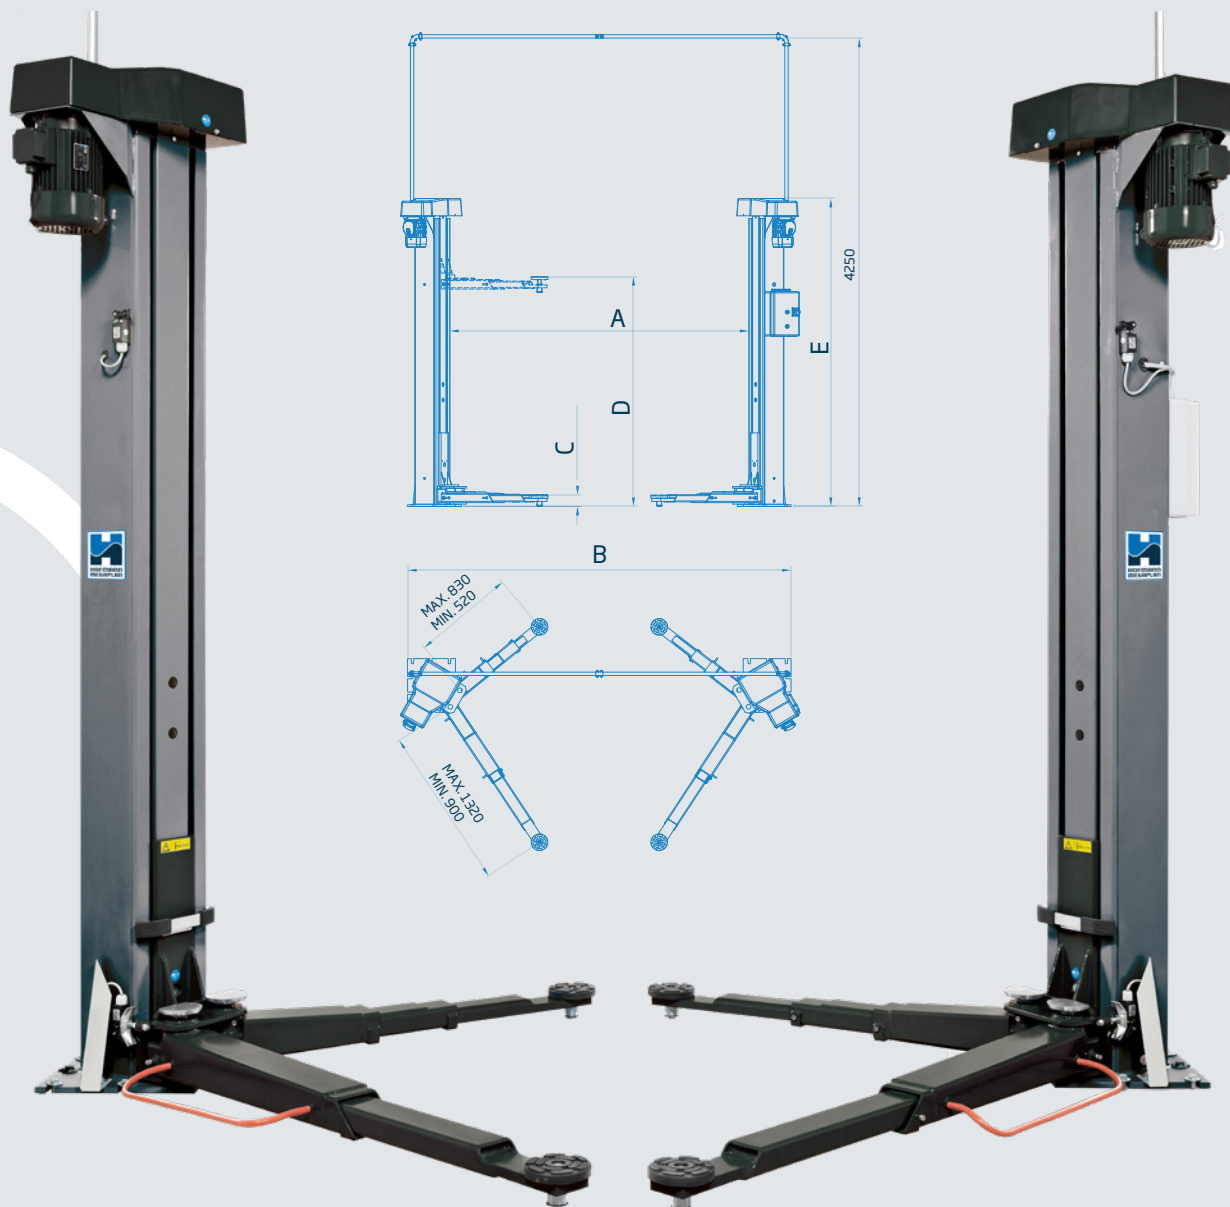
- Elektromechanischer Antrieb
- Hub erfolgt mittels Trapezgewinde-Spindeln aus Spezialstahl;
Abbremsen der Hubschlitten durch selbsthemmende Spindelgewinde
- Völlig geschützte innenliegende Führungen
- Tragmuttern aus speziellen Material, um die Schmierung auf ein Minimum zu reduzieren
- Selbstsichernde Folgemutter
- Äußerst stabile Konstruktion
- 4 kugelgelagerte Rollen an jedem Hubschlitten in Verbindung mit 4 justierbaren Gleitlagern garantieren einen perfekte Sitz und bestes Gleitvermögen
- Die Synchronisation der 2 Hubschlitten wird von einer elektronischen Vorrichtung überwacht und automatisch reguliert, wenn der Höhenunterschied mehr als 15 mm beträgt
- Elektrische Anlage entsprechend den EEC-Normen, "Stand-by-Sicherung"
- Epoxid-Pulverbeschichtung

megalift 199/GK - 199/GAMMA - 199 ALFA




megalift 199/GAMMA

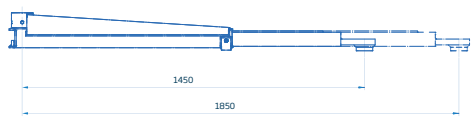
megalift 199/ALFA

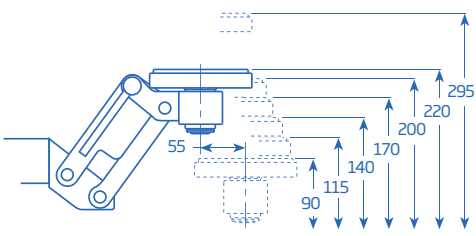


Modell	Tragkraft kg	Motor	Kw	Lichter Säulenabstand mm (A)	Aufstellbreite Säulen Aussen mm (B)	Unterschwenkhöhe mm (C)	Hubhöhe mm (D)	Säulenhöhe mm (E)	Gewicht kg
megalift 199/GK	3.200	2	2	2.500	3.210	90	1.940	2.550	760
megalift 199/ GAMMA	3.500	2	2,6	2.650	3.370	90	1.940	2.560	820
megalift 199/ ALFA	4.000	2	2,6	2.700	3.415	120	1.980	2.640	850

Optionszubehörteile

Adapter x 4	ART.	H - mm	199/GK 199/GAMMA	Adapter x 4	ART.	H - mm	199/ALFA
	370 370A	250 380	✓		A199/R D199/R E199/R	175 80 100	✓
	380	380	✓		B199/R	2x140 2x220 (U-Profil)	✓
	370B	65	✓		C199/R	2x140 2x175 (Sonder Aufnahme)	✓
	370C	45	✓		G199/R	80-100	✓
	370D	35-110 (TESLA)	✓		H199/R	32-77	✓

2 x Verlängerungen	ART.	H - mm	199/ALFA
	373 (2x600 kg)		✓

Pufferhalterung mit Schnelleinstellung	ART.	H - mm	199/GK 199/GAMMA
	372		✓