






megamount 2-60T2

SUPERAUTOMATISCHE REIFENMONTIERGERÄT FÜR SCHWERE NFZ-REIFEN BIS 60"

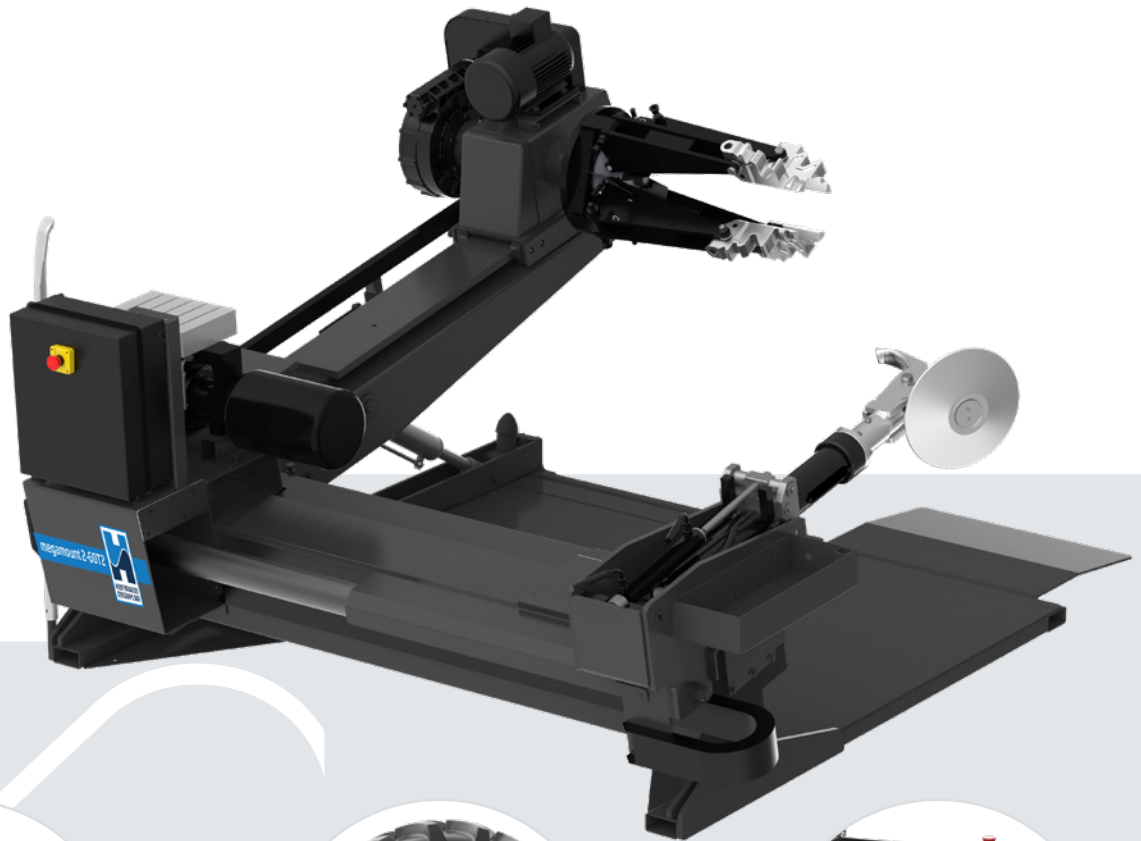

Spannvorrichtung

Hydraulisches, universelles selbstzentrierendes Spannfutter mit vier Spannklaue und 750 mm langen Verlängerungsarmen, geeignet zum sicheren Spannen von Felgen von 11" bis 46" (bis 60" mit optionalen Verlängerungen). Die vier Spannnuten der Klauen gewährleisten einen festen und präzisen Halt bei nahezu jedem Felgenprofil, während integrierte Teflonauflagen an der vertikalen Anlage die Felge während des Arbeitsvorgangs schützen. Geeignet für Mittellochdurchmesser ab 70 mm und mit zwei Arbeitsgeschwindigkeiten in beiden Drehrichtungen. Ein Motor mit elektromagnetischer Bremse ist optional erhältlich.

"Tool-in-Line" Technologie

Die Schlitten bewegen sich vollständig synchronisiert und halten Scheibe und Werkzeug stets in der korrekten Arbeitsposition zur Felge ausgerichtet. Dadurch werden Montage- und Demontagearbeiten schneller und einfacher, während die Sicherheit des Bedieners erhöht und Reifen sowie Felge geschützt werden. Das Anheben und Drehen des Werkzeughalterarms erfolgt vollautomatisch. Der robuste 100-mm-Arm, der größte seiner Kategorie, bietet hohe Festigkeit und Stabilität. Das vollständig einziehbare Werkzeug erweitert den Arbeitsbereich und erhöht die Flexibilität.

Steuereinheit

Das Mobile Niederspannungssteuerelement des Reifenmontiergeräts lässt sich schnell und einfach im Arbeitsbereich platzieren. Die rationelle Anordnung der Bedienhebel, -taster und -pedale verhindert versehentliche Bedienfehler. Der Werkzeugschlitten wird ebenfalls über das Steuerpult verfahren. Standby-Funktion und Not-Aus-Taster serienmäßig.

Standard Zubehörteile



Habel



Klemme für
Alufelgen

Optionszubehörteile



Pneumatisches Wulst
Presswerkzeug



KIT Verlängerungen
bis 60 Zoll



Kit Schutz für
Alufelgen 4-teilig



Schutzring für
LM-Felgen 22,5"

Ausführungen auf Anfrage

megamount 2-60T2

Version 230V / 50-60 Hz / Drehstrommotor



megamount 2-60T2 R: Funkferngesteuerte Bedienung

Version 400V / 50-60 Hz / Drehstrommotor

Version 230V / 50-60 Hz / Drehstrommotor

mit Elektromagnetische Bremse

Version komplett mit Motor mit elektromagnetischer Bremse

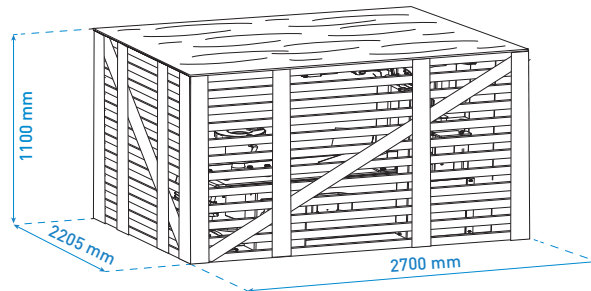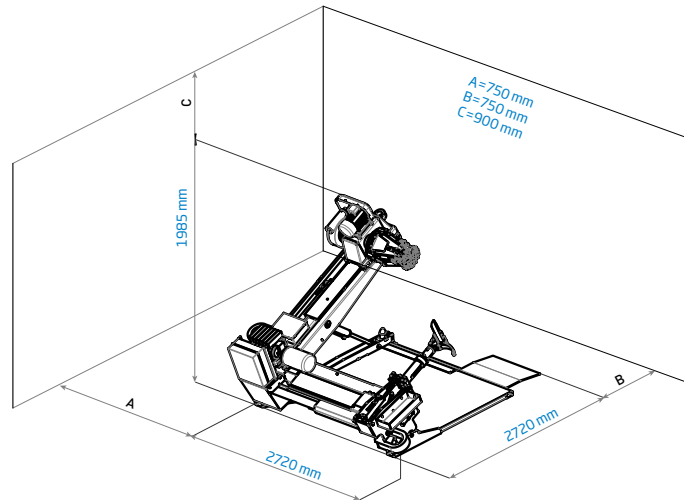

Technische Daten

Spannbereich	11" ÷ 46" (11" ÷ 60" mit Verlängerungen)
Maximaler raddurchmesser	2700 mm (106")
Maximale radbreite	1500 mm (59")
Maximale Radgewicht	2500 kg
Maximale Abdruckkraft	30.000 N
Drehgeschwindigkeit	4.5 - 9 rpm
Dreiphasenmotor spannfutter	2.2 - 3 kW (3-4 Hp)
Stromversorgung	400 V/3/50-60Hz
Nettogewicht	1550 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com