






megamount 2-60T2

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SUPERAUTOMÁTICA PARA RUEDAS DE VEHÍCULOS PESADOS HASTA 60"

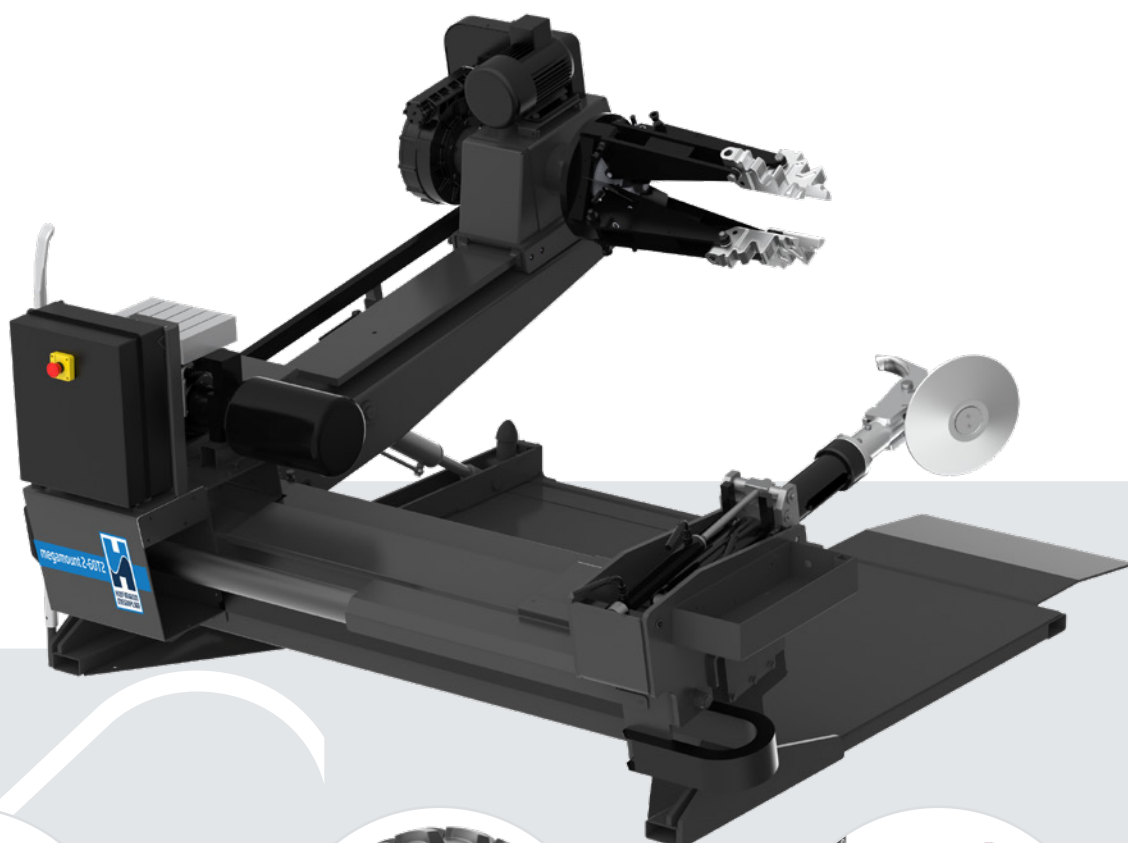

Mandril autocentrante

Mandril hidráulico universal autocentrante con cuatro mordazas y brazos extendidos de 750 mm, diseñado para sujetar con seguridad llantas de 11" a 46" (hasta 60" con las extensiones opcionales). Las cuatro ranuras de sujeción de las mordazas garantizan una fijación firme y precisa en prácticamente cualquier perfil de llanta, mientras que las almohadillas de Teflón integradas en el soporte vertical ayudan a proteger la rueda durante las operaciones. Admite orificios centrales a partir de 70 mm y ofrece dos velocidades de rotación en ambos sentidos. Motor con freno electromagnético disponible como opción.

Tecnología «Tool in line»

Los carros se mueven en perfecta sincronización, manteniendo el disco y la herramienta continuamente alineados con la llanta en la posición correcta de trabajo. Esto hace que las operaciones de montaje y desmontaje sean más rápidas y sencillas, al tiempo que mejora la seguridad del operador y protege tanto el neumático como la llanta. La elevación y la rotación del brazo portaherramientas son totalmente automáticas. Su robusto brazo de 100 mm, el mayor de su categoría, ofrece una excelente resistencia y estabilidad. La uña totalmente retráctil amplía el área de trabajo para una mayor flexibilidad operativa.

Unidad de control

La máquina está equipada con una unidad de control portátil de baja tensión, fácilmente desplazable dentro del área de trabajo. La disposición racional de las palancas de mando, los botones y los pedales evita que el operador cometa errores operativos accidentales. La unidad de control también controla el movimiento de traslación del carro portaherramientas. Equipada de serie con función stand-by y botón de emergencia.

Accesorios de serie



Palanca de elevación del talón



Pinza para llanta de aleación

Accesorios opcionales



Dispositivo neumático prensatalón



4 extensiones (hasta 60")



Juego de 4 protecciones de plástico para llantas de aleación



Anillo de protección para llanta de aleación de 22,5"

Versiones por encargo

megamount 2-60T2

Versión 230V / 50-60 Hz / trifásico



megamount 2-60T2 R: con mandos por radio.

Versión 400V / 50-60 Hz / trifásico

Versión 230V / 50-60 Hz / trifásico

con freno electromagnético

Versión completa con motor con freno electromagnético

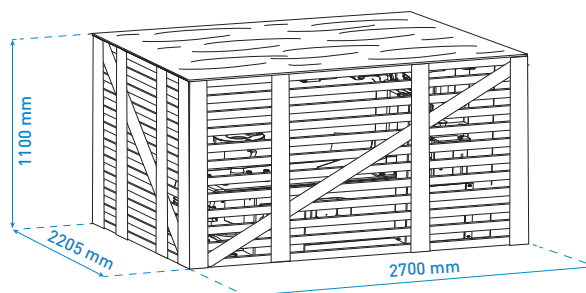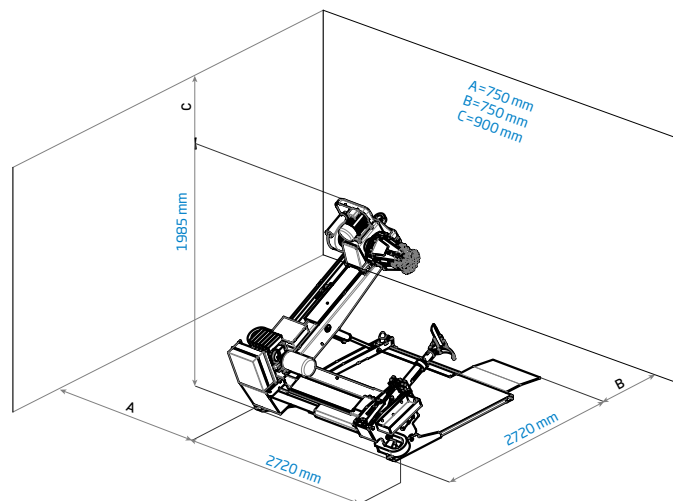

Datos técnicos

Capacidad de anclaje	11" ÷ 46" (11" ÷ 60" ext.)
Diámetro máx. rueda	2700 mm (106")
Anchura máx. rueda	1500 mm (59")
Peso máx. rueda	2500 kg
Potencia máxima destalonador	30.000 N
Velocidad de rotación	4.5 - 9 rpm
Motor trifásico	2.2 - 3 kW (3-4 Hp)
Alimentación	400 V/3/50-60Hz
Peso neto	1550 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHS25260