






megamount 2-60T2

DÉMONTE-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE POUR ROUES DE VÉHICULES LOURDS JUSQU'À 60"

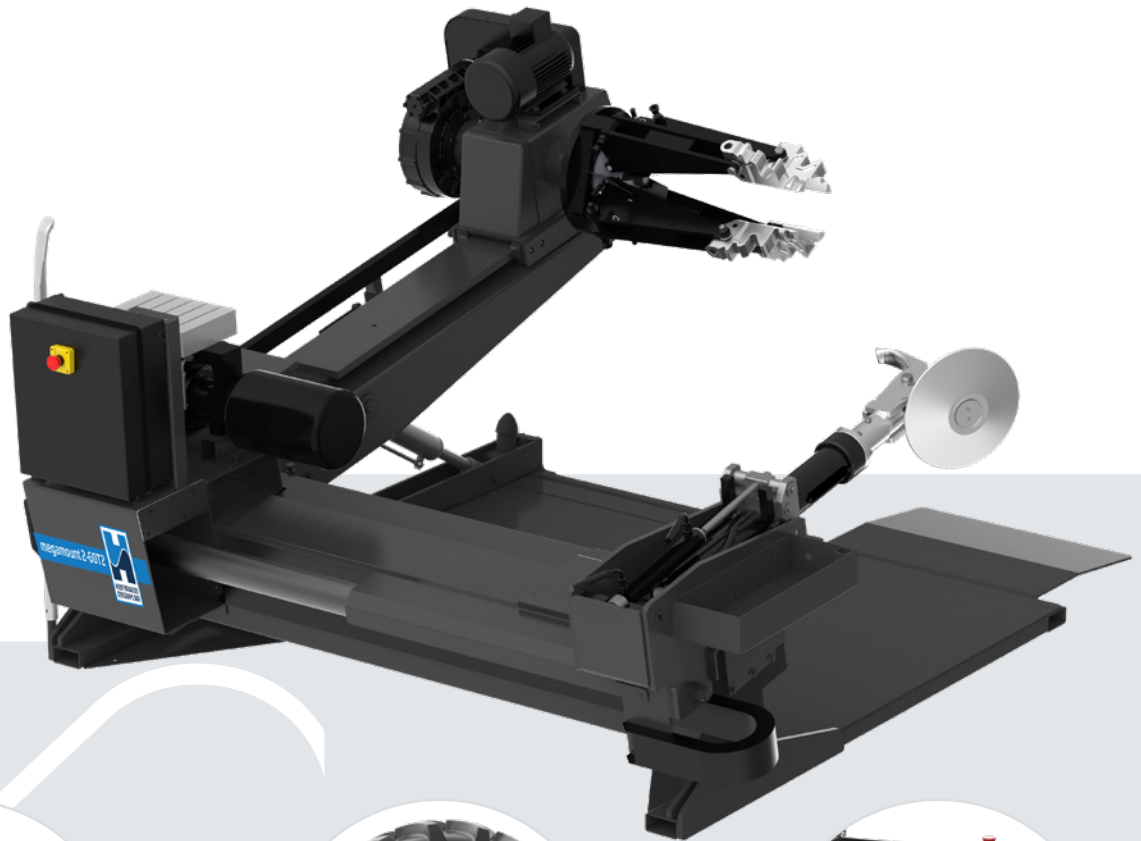

Mandrin autocentreur

Mandrin hydraulique universel autocentreur à quatre mors et bras rallongés de 750 mm, conçu pour serrer en toute sécurité les jantes de 11" à 46" (jusqu'à 60" avec les rallonges en option). Les quatre rainures de serrage des mors garantissent une prise ferme et précise sur pratiquement tous les profils de jante, tandis que les patins en Téflon intégrés au support vertical contribuent à protéger la roue pendant les opérations. Il accepte des trous centraux à partir de 70 mm et offre deux vitesses de rotation dans les deux sens. Un moteur avec frein électromagnétique est disponible en option.

Technologie "Tool in line"

Les chariots se déplacent en parfaite synchronisation, maintenant le disque et l'outil constamment alignés avec la jante dans la bonne position de travail. Cela rend les opérations de montage et de démontage plus rapides et plus faciles, tout en améliorant la sécurité de l'opérateur et la protection du pneu et de la jante. L'élévation et la rotation du bras porte-outils sont entièrement automatiques. Avec son robuste bras de 100 mm, le plus grand de sa catégorie, il offre une excellente résistance et stabilité. L'angle entièrement escamotable permet d'élargir la zone de travail pour une plus grande flexibilité d'utilisation.

Unité de commande

La machine est équipée d'une unité de commande mobile à basse tension, facilement transportable à l'intérieur de la zone de travail. La disposition rationnelle des leviers de commande, des boutons et des pédales empêche l'opérateur de commettre accidentellement des erreurs de fonctionnement. L'unité de commande contrôle également le mouvement de déplacement du chariot porte-outils.

Équipement standard



Levier de levage du talon



Pince pour jante en alliage

Accessoires sur demande



Dispositif pneumatique presse-talon



Jeu de rallonges (jusqu'à 60")



Jeu de 4 protections en plastique pour jantes en alliage



Anneau de protection pour jante en alliage de 22,5"

Versions sur demande

megamount 2-60T2

Version 230V / 50-60 Hz / triphasé



megamount 2-60T2 R: avec commandes radiocommandées.

Version 400V / 50-60 Hz / triphasé

Version 230V / 50-60 Hz / triphasé

avec frein électromagnétique

Version équipée d'un moteur avec frein électromagnétique

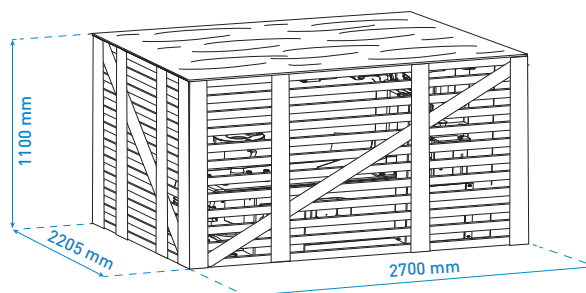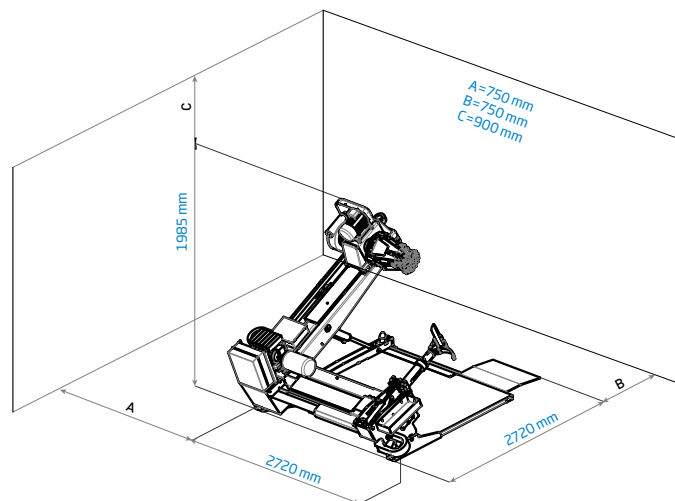

Données techniques

Capacité de serrage	11" ÷ 46" (11" ÷ 60" ext.)
Diamètre maxi roue	2700 mm (106")
Largeur maxi roue	1500 mm (59")
Poids max roue	2500 kg
Puissance maximale détalonneur	30.000 N
Vitesse de rotation	4.5 - 9 rpm
Moteur triphasé	2.2 - 3 kW (3-4 Hp)
Alimentation	400 V/3/50-60Hz
Poids net	1550 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHS25230