






megamount 2-60T2

SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO PER RUOTE DI VEICOLI PESANTI FINO A 60"

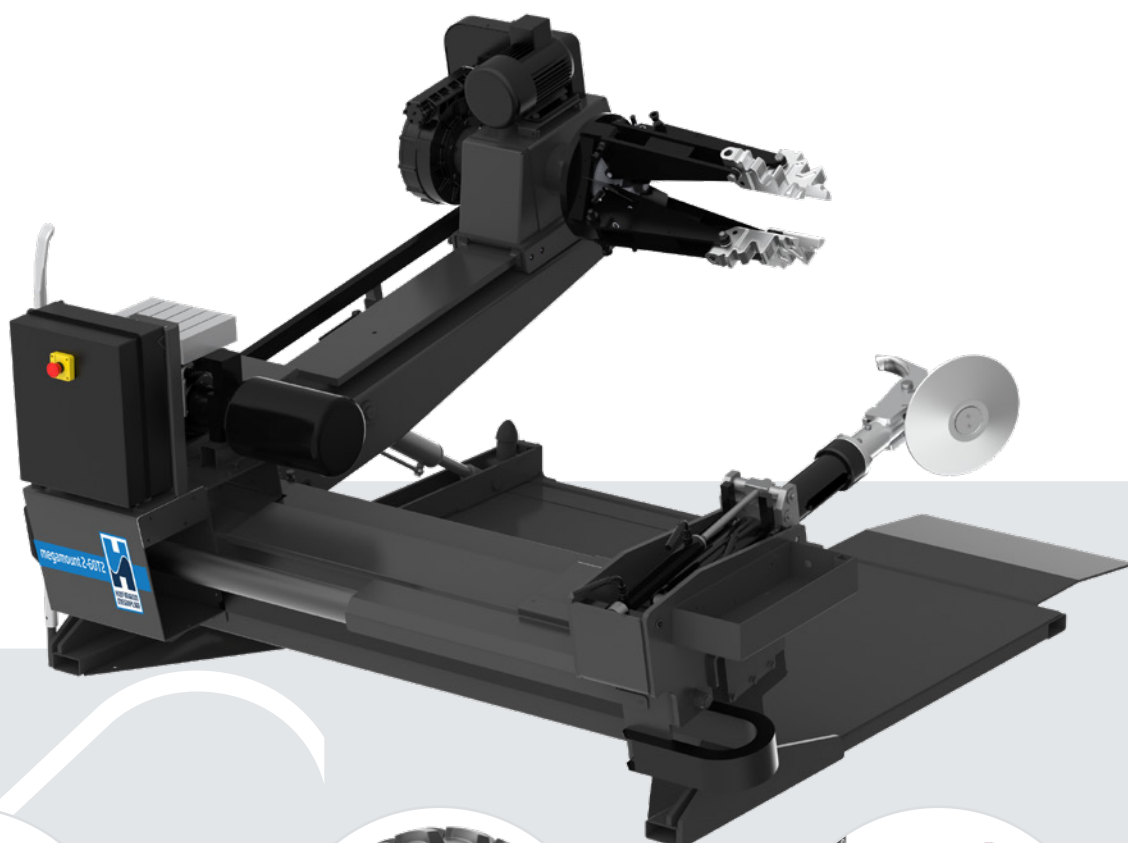

Mandrino autocentrante

Mandrino idraulico universale autocentrante con quattro griffe e bracci estesi da 750 mm, adatto a bloccare saldamente cerchi da 11" a 46" (fino a 60" con prolunghe opzionali). Le quattro gole di bloccaggio delle griffe garantiscono una presa salda e precisa su praticamente qualsiasi profilo di cerchio, mentre i tamponi in Teflon integrati sul supporto verticale contribuiscono a proteggere la ruota durante le operazioni. Consente il serraggio di fori centrali a partire da 70 mm e offre due velocità di rotazione in entrambi i sensi. Motore con freno elettromagnetico disponibile come optional.

Tecnologia "Tool in line"

I carrelli si muovono in perfetta sincronizzazione, mantenendo il disco e l'utensile continuamente allineati al cerchio nella corretta posizione di lavoro. Questo rende le operazioni di montaggio e smontaggio più rapide e semplici, aumentando la sicurezza dell'operatore e proteggendo pneumatico e cerchio. Il sollevamento e la rotazione del braccio portautensili sono completamente automatici. Il robusto braccio da 100 mm, il più grande della categoria, garantisce eccellente resistenza e stabilità. L'unghia completamente retrattile amplia l'area di lavoro per una maggiore flessibilità operativa.

Centralina comandi

La macchina è dotata di una centralina di controllo mobile a bassa tensione, facilmente trasportabile all'interno dell'area di lavoro. La disposizione razionale di leve di comando, pulsanti e pedali impedisce all'operatore di commettere accidentalmente errori operativi.

La centralina controlla anche il movimento di traslazione del carrello porta-utensili. Dotata di funzione stand-by e pulsante di emergenza di serie.

Accessori standard



Leva alzatallo



Pinza per cerchi in alluminio

Accessori opzionali



Premitallo
pneumatico



4 prolunghe griffe
(fino a 60")



Set di 4 protezioni in
plastica per cerchi in
lega



Anello di protezione
per cerchio in lega da
22,5"

Versioni a richiesta

megamount 2-60T2

Versione a 230V / 50-60 Hz / trifase



megamount 2-60T2 R: con comandi radiocomandati.

Versione a 400V / 50-60 Hz / trifase

Versione a 230V / 50-60 Hz / trifase

con freno elettromagnetico

Versione completa di motore con freno elettromagnetico

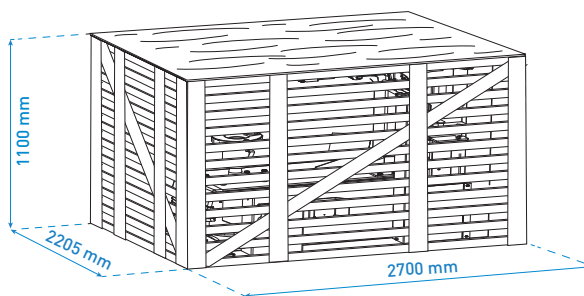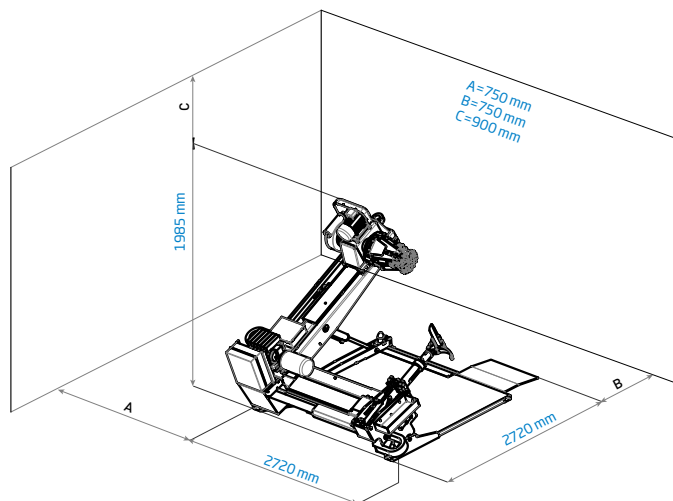

Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	11" ÷ 46" (11" ÷ 60" ext.)
Diametro massimo ruota	2700 mm (106")
Larghezza massima ruota	1500 mm (59")
Peso massimo ruota	2500 kg
Potenza massima stallatore	30.000 N
Velocità di rotazione	4.5 - 9 rpm
Motore trifase	2.2 - 3 kW (3-4 Hp)
Alimentazione	400 V/3/50-60Hz
Peso netto	1550 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHS25210