



# megamount 2-56T

## DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS ELECTROHIDRÁULICA UNIVERSAL PARA RUEDAS DE VEHÍCULOS PESADOS HASTA 56"



### Autocentrante

El autocentrante montado en el brazo mandril móvil, tiene 4 abrazaderas con capacidad de bloqueo de 14" a 42". La capacidad de bloqueo puede ser aumentada hasta 56" utilizando las extensiones correspondientes y opcionales. Los 5 puntos de apriete de las abrazaderas aseguran un bloqueo perfecto para cualquier tipo de llanta. El mandril tiene dos velocidades de rotación en dos direcciones.

El mandril autocentrante funciona a través de un circuito hidráulico de alta presión ajustable hasta 130 bar que permite actuar en todas las tipologías de llantas de hierro y aleación.

### Brazo de operaciones

El brazo porta-herramientas puede ajustarse en dirección e inclinación y permite, con un movimiento simple, cambiar la herramienta durante las operaciones de destalonado, extracción y montaje del neumático.

El sistema de desbloqueo rápido asegura facilidad y velocidad durante el cambio operativo. El movimiento del brazo es manual para MM2-56T y semi-automático para MM2-56TA.

El brazo que trabaja se desliza a lo largo del carro porta-herramientas para colocarse en el lado externo e interno de la llanta.

### Unidad de control

La máquina dispone de una centralita de control móvil de baja tensión, que se transporta con facilidad dentro del área de trabajo.

La disposición racional de palancas de mando, pulsadores y pedales impide al operador que ocurran, de forma accidental, posibles errores operativos. La centralita controla incluso el movimiento de traslación del carro porta-herramientas.

La función espera y el pulsador de emergencia son estándares en MM2-56TA. (Opcionales en MM2-56T).

## Accesorios en dotación



Palanca



Pinza

## Accesorios opcionales



4 extensiones  
56 pulgadas



Anillos de protección  
para llantas de  
aleación de 22,5"



Prensa-talón  
neumático



Kit protecciones para  
llantas de aleación 4  
piezas



Kit adaptadores para  
ruedas Caterpillar



Adaptador para  
orificio interno  
100 mm (1 pieza)

## Versiones por encargo



### megamount 2-56T

Versión 230V / 50-60 Hz / trifásico

**megamount 2-56TA:** con movimiento semi-automático de la herramienta y pulsador de emergencia en la centralita

Versión 400V / 50-60 Hz / trifásico

Versión 230V / 50-60 Hz / trifásico

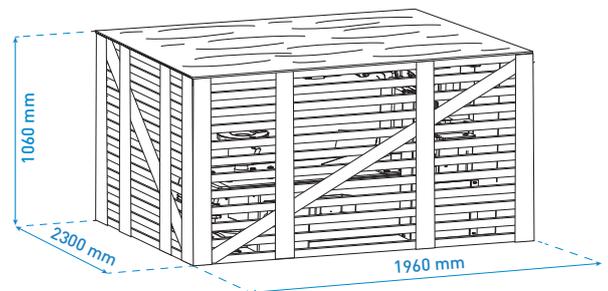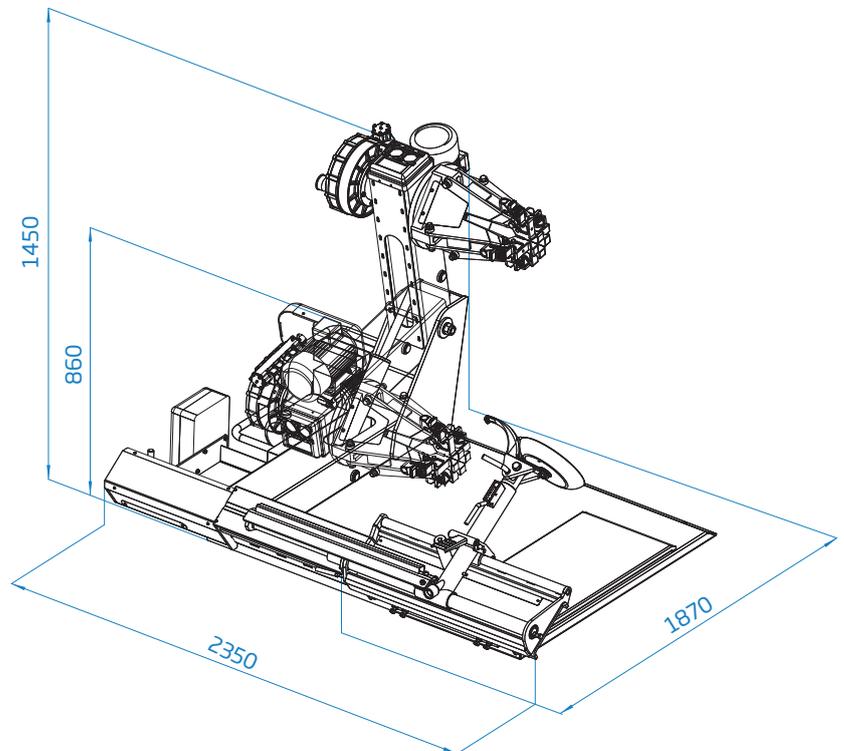

## Datos técnicos

Capacidad de anclaje	14" ÷ 42" (14" ÷ 56" est.)
Diámetro máx rueda	2300 mm (91")
Anchura máx rueda MM2-56T / MM2-56TA	1150 mm (45") / 1300 mm (52")
Peso máxrueda	2000 kg
Potencia máxima destalonador	25.000 N
Velocidad de rotación	4.5 - 9 rpm
Motor trifásico	2.2 - 3 kW (2 hp)
Alimentación	400 V/3/50-60Hz
Peso neto MM2-56T / MM2-56TA	855 kg / 905 kg



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH**

Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany

T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com

[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)