



megalift SXXD.35

ELEKTROHYDRAULISCHE
DOPPELSCHERENHEBEBÜHNE
MIT NIEDRIGER BAUHÖHE





Neue elektrohydraulische Doppelscherenhebebühne, mit Lastaufnahme am Fahrzeugrahmen und mit niedrigem Profil, ausgestattet mit hinteren Auffahr-/Abfahr-Rampen (L=267 mm) und vorderen teleskopischen Verlängerungen (L=456 mm), um die Aufnahmepunkte der anspruchsvollsten Fahrzeuge zu erreichen.

Tragkraft: 3500 kg.

Gleichlaufüberwachung nach EN 1493.

Überflur- und versenkter Aufbau mit optionalen Einbaurahmen möglich.



Gleichlaufsteuerung

Gleichlaufsteuerung mit redundant ausgelegtem Doppelleitungssystem (Master/Slave) zur Stabilisierung des Lastaufnahmемittels bei Störungen (Undichtigkeiten) im Hydraulikkreis



Auffahrsensor

Auffahrsensor zur Hinderniserkennung unter der Hebebühne



Lichtschanke


Lichtschanke zur Ungleichlauferkennung als Schutz vor einem Umkippen des Fahrzeugs



Druckentlastungssystem

Manuelle Spülung des Master/Slave-Kreislaufs, die über eine Taste (6) in der Steuereinheit betätigt wird, was die Installation und Wartung des Hebeegeräts beschleunigt und erleichtert

megalift



Fußschutzfunktion

Fußschutzfunktion über den unteren Endschalter, der ein Einklemmen des Fußes durch Abschalten der Absenkbewegung in einer Höhe von ca. 240 mm und Aktivierung eines entsprechenden Warnsignals verhindert



Steuerung

Kompakte und ergonomische Steuerung. Das Absenken und Anheben erfolgt über das digitale Bedienpanel oben an der Steuerung



Verlängerungen

Verstellbaren Aufnahmeverlängerungen (L=456 mm), mit denen sich auch die Aufnahmepunkte von Fahrzeugen mit langem Radstand erreichen lassen. Auffahrrampen (L=267 mm)




Hubbegrenzungsschalter

Hubbegrenzungsschalter zur Vermeidung von Schäden an den Hydraulikkomponenten


Geeignet für Fahrzeuge mit kurzem und langem Radstand



Standard Zubehörteile



4er-Satz
Gummiklötze
H = 40 mm




Hydraulikanschluss
bis zu einer
maximalen
Entfernung von 2
Metern (Standard)


Optionszubehörteile




Einbaurahmen





4er-Satz
Auffahrampen
für tiefergelegte
Fahrzeuge



Satz Gummiklötze
H. 20 mm
H.40 mm
H.60 mm
H.80 mm



Verlängerungssatz
für den Anschluss
der Steuerung bei
einer Entfernung
von mehr als 2 m
(optional)

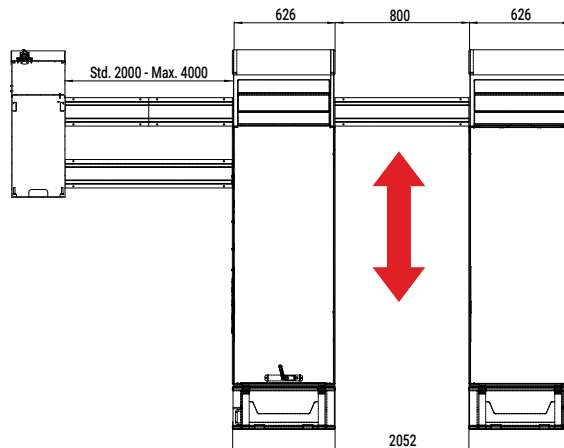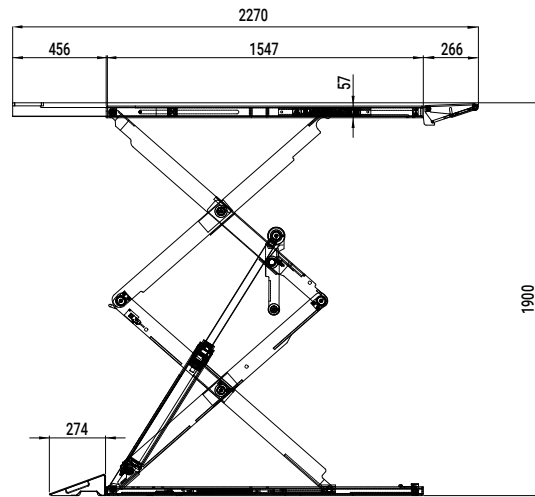

Technische Daten

Tragkraft	3500 kg
Hubhöhe min./max.	105 ÷ 1900 mm
Aufnahmelänge	1547-2270 mm
Aufnahmebreite	626 mm
Empfohlener Abstand zwischen den Fahrzeugaufnahmen	800
Hubzeit/ Senkzeit	50 s
Geräuschpegel	80 db(A)/1m
Betriebstemperatur	+10°C ÷ 40°C
Verpackungsgewicht	~1100 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com