



megamount RENOVA

DYNAMISCHES HEBELLOSES REIFENMONTIERGERÄT

**EASY
DYNAMIC
LEVERLESS**

**UP to
30"**

**BEAD
BREAKING
DISCS**

**BEAD
PUSHING
ARM**




**MOTO
INVERTER**

PEDAL

megamount



Die neue vollautomatische **RENOVA** wurde für Werkstätten und Reifenfachleute entwickelt, die höchste Produktivität und kompromisslose Pflege verlangen. Sie bietet hohe Leistung, ergonomische Bedienung und vollständigen Felgenschutz.

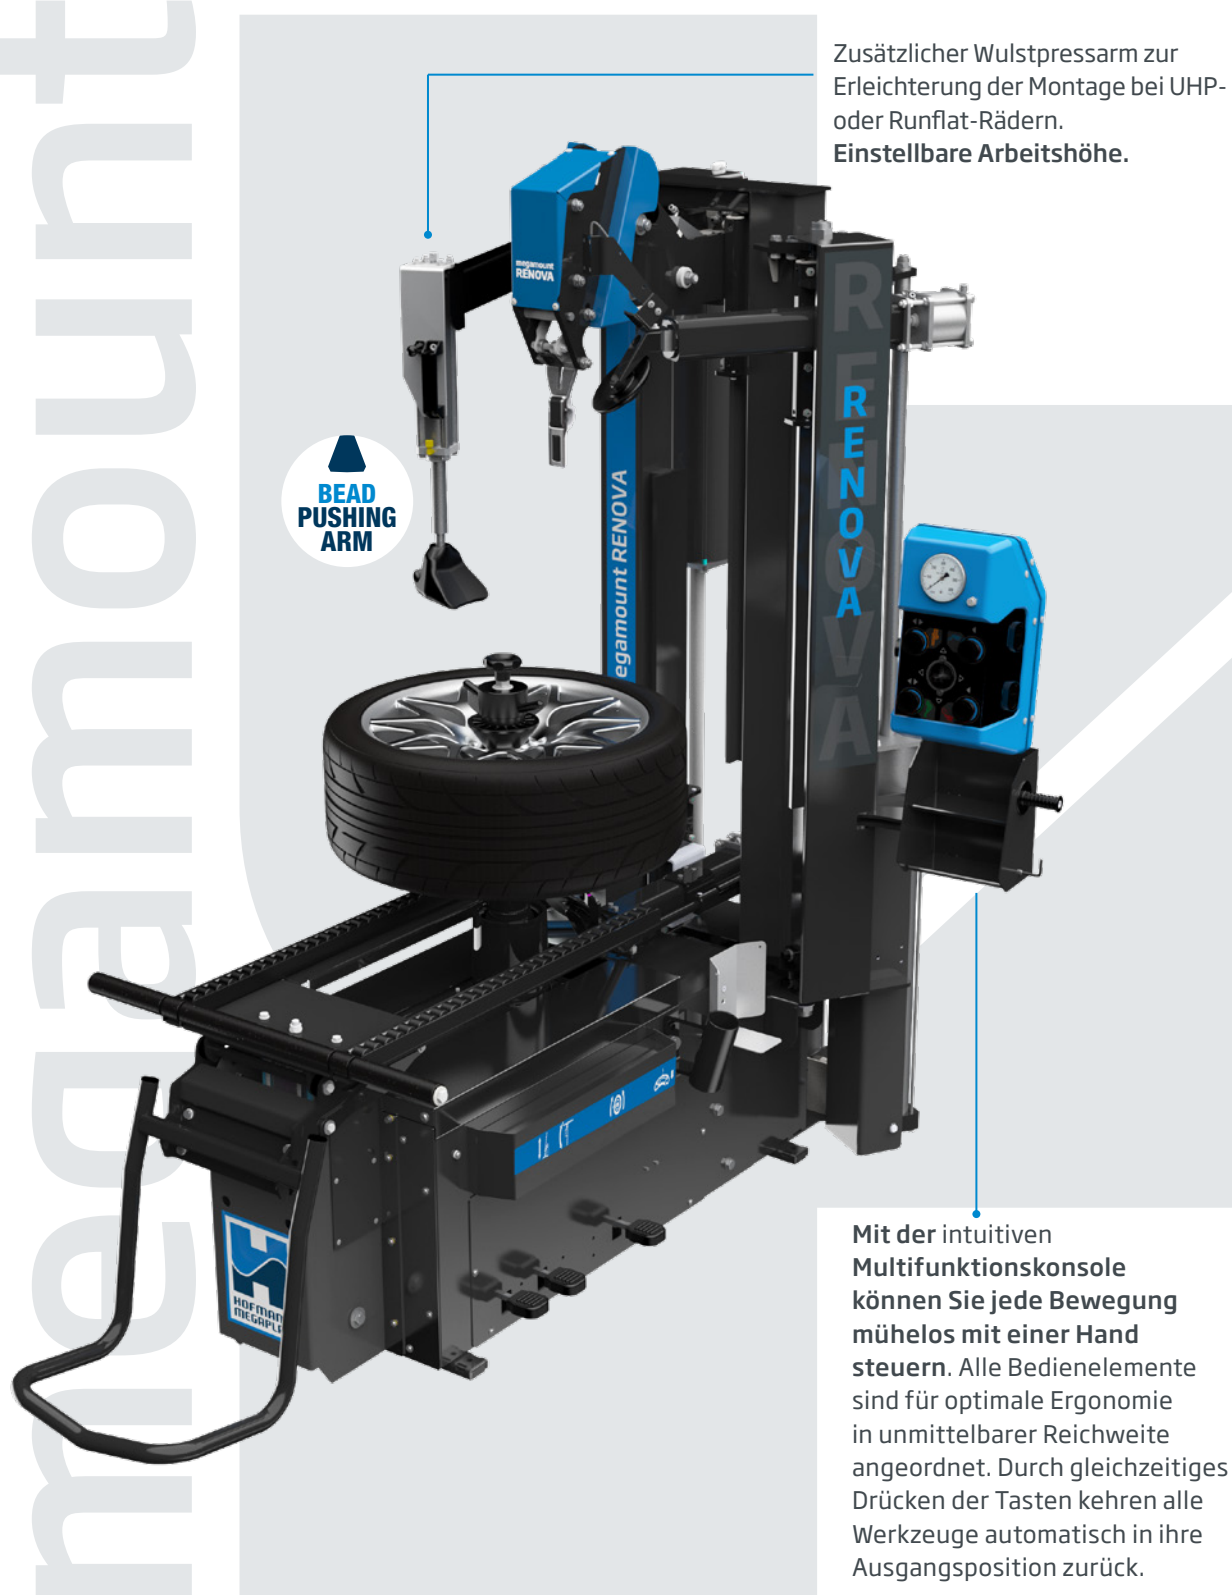

Zusätzlicher Wulstpressarm zur Erleichterung der Montage bei UHP- oder Runflat-Rädern.
Einstellbare Arbeitshöhe.

Mit der intuitiven **Multifunktionskonsole** können Sie jede Bewegung mühelos mit einer Hand steuern. Alle Bedienelemente sind für optimale Ergonomie in unmittelbarer Reichweite angeordnet. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten kehren alle Werkzeuge automatisch in ihre Ausgangsposition zurück.

**MOUNTING
TOOL**

**EASY
DYNAMIC
LEVERLESS**

**DISMOUNTING
LEVER TOOL**

**BEAD
BREAKING
DISCS**

**UP to
30"**

PATENTIERT

Berührungsloses dynamisches hebelloses System

RENOVA verfügt über ein innovatives hebelloses System, das dank zweier synchronisierter Werkzeuge die Bedienung vereinfacht. Das erste Werkzeug greift die Wulst mit äußerster Präzision und entfernt sie. Anschließend richtet sich das zweite Werkzeug am Demontagewerkzeug aus, um die Montage der ersten Wulst zu erleichtern – ohne Druck auf den Reifen und völlig berührungsfrei zur Felge.



Kombiniertes Abdrücken mit Abdrückrollen

Kombiniertes Wulstabdrücken dank der Bewegung der beiden Arme mit Abdrückrollen. Die untere Abdrückrolle läuft immer synchron zum Montage-/ Demontagewerkzeug. Die obere Abdrückrolle ist immer tangential zur Felgenmitte ausgerichtet. Die Halter für die Abdrückrollen werden im Mikrogießverfahren hergestellt und bieten eine hervorragende Festigkeit und lange Lebensdauer. Der mitgelieferte verstellbare Spiegel erleichtert die präzise Ausrichtung der Werkzeuge.

Spannbereich bis 30"

Das elektrische Spannsystem gewährleistet eine präzise Positionierung der Scheibe und bietet einen Spannungsbereich zwischen 10" und 30". In allen Phasen richten sich das Werkzeug und die Rollen automatisch an der Scheibe aus, indem einfach die Mittelstütze positioniert wird.

Motoinverter

Der neue Motoinverter ermöglicht eine stufenlose Drehzahlregelung von 0 bis 16 U/min und gewährleistet so eine optimale Leistung bei allen Reifen, einschließlich Run-Flat- und UHP-Reifen.



Fußbetätigte Reifenbefüllung

Fußbetätigte Reifenbefüllung, Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm (4,2 bar/60 psi).



Auf Anfrage (werkseitig montiert)



Radlift

Jedes Mal perfekte Ausrichtung – mühelos gesteuert mit einem einzigen, leichtgängigen Pedal.

Standard Zubehörteile



Schutzabdeckungen für Mittelzentrierung, Stift für die Arbeit mit Tiefbettfelgen. Werkzeug und Stift, Werkzeugrollen und Kunststoffhebel

Optionales Zubehör



Reifenwulst-Drücker mit Zugsystem



Elektronisches Reifenfüllgerät mit digitalem Druckmesser bis 4,5 bar.



LED-Beleuchtungskit



Zentrierkonus für LLKW-Räder



Adapter für LLKW-Räder



Spezialkonus für die präzise Zentrierung von Felgen mit Mittelloch 89 ÷ 132,5 mm



Gummischutz für die selbstzentrierende Vorrichtung



Kunststoffschutz für Demontagewerkzeug (10 Stück)



Kunststoffrolle für Montagewerkzeug (10 Stück)



WDK-Kit, das einen Hebel, einen Felgenschutz und eine Befestigungsklemme für RFT enthält



Aufspannsatz für Tiefbettfelgen

Auf Anfrage (werkseitig montiert)



Aufziehhilfe

Externe Füllstoßvorrichtung für schlauchlose Reifen. Erleichtert und beschleunigt das Aufziehen aller Reifentypen




Vierter Unterer Hilfsarm

um die erste Reifenwulst mühelos zu montieren, selbst bei weichen Reifen



Laserpointer

für eine präzise Positionierung von Werkzeug und Rollen

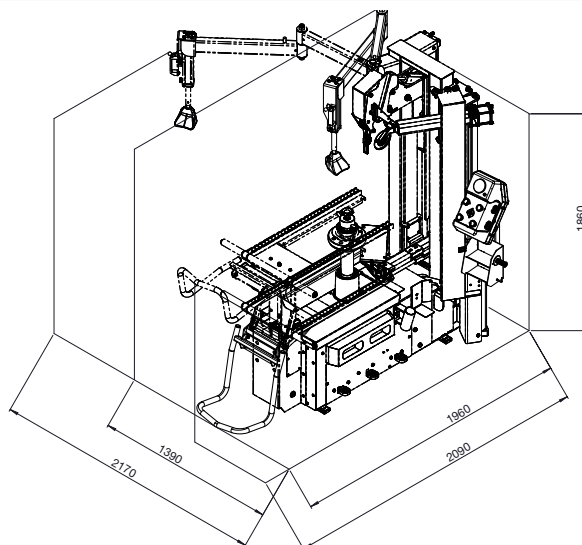

Technische Daten

Spannbereich	10" ÷ 30" (min ÷ max)
Maximaler Raddurchmesser	1200 mm / 47"
Maximale Radbreite	380 mm / 15"
Abdrückkraft	12000N
Einphasenmotor	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Drehgeschwindigkeit	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Sonore Geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	600 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com