



megamount RENOVA+

SISTEMA **LEVERLESS**
DINÁMICO CON **AUTO**
POSITION RESTORE

AUTO
POSITION
RESTORE

EASY
DYNAMIC
LEVERLESS

UP to
30"

BEAD
BREAKING
DISCS

BEAD
PUSHING
ARM



MOTO
INVERTER

PEDAL

megamount



La nueva **RENOVA+** combina el probado sistema **Leverless** dinámico sin contacto con la nueva función **AUTO POSITION RESTORE** para una configuración más rápida, un posicionamiento repetible de las herramientas y una mejor ergonomía durante el trabajo con todo el juego de neumáticos. La elevada potencia y la protección completa de la llanta garantizan operaciones más sencillas, seguras y eficientes.

NEW

AUTO POSITION RESTORE

SET ONCE. RESTORE FOR THE NEXT WHEEL.

La consola intuitiva y multifuncional permite un control completo con una sola mano, con todos los mandos dispuestos para un acceso rápido y una ergonomía óptima. La activación simultánea de los mandos de retorno también devuelve todas las herramientas a su posición de reposo.

Los botones específicos permiten al operador memorizar y recuperar las posiciones de las herramientas de trabajo al intervenir en las ruedas restantes del mismo juego de neumáticos, reduciendo al mínimo los reposicionamientos repetidos y mejorando el flujo de trabajo general.



Menos tiempo dedicado al reposicionamiento de las herramientas



Posicionamiento repetible y preciso para cada rueda



Menos intervenciones del operador




Para una mayor seguridad, un mando de restablecimiento específico borra automáticamente las posiciones memorizadas cuando se desplaza el dispositivo autocentrante o tras 20 minutos de inactividad, evitando la recuperación involuntaria de las posiciones mientras las herramientas están en posición de trabajo.

PATENTED

CONTACT-FREE EASY DYNAMIC LEVERLESS SYSTEM


La innovación que simplifica las operaciones y protege la llanta

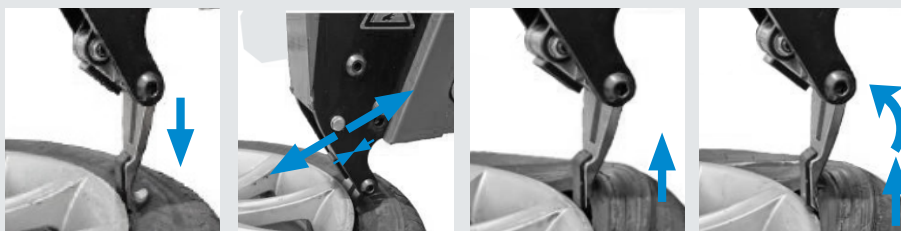

EASY
DYNAMIC
LEVERLESS

MOUNTING
TOOL

DISMOUNTING
LEVER TOOL




RENOVA+ adopta el innovador sistema **Leverless** dinámico **Easy** que, gracias a dos herramientas sincronizadas, simplifica las operaciones. La primera engancha y extrae el talón con extrema precisión; a continuación, la segunda se alinea con la herramienta de desmontaje para facilitar la instalación del primer talón, sin ejercer ninguna presión sobre el neumático y evitando cualquier contacto con la llanta.



Destalonado combinado con discos

Destalonado combinado gracias al movimiento de los dos brazos con disco. El disco inferior trabaja siempre perfectamente alineado con la herramienta de montaje/desmontaje. El disco superior permanece siempre tangente al centro de la llanta. Los soportes de los discos se fabrican mediante un proceso de microfusión que garantiza una resistencia excepcional y una larga durabilidad.

El espejo orientable incluido facilita el posicionamiento preciso de las herramientas.

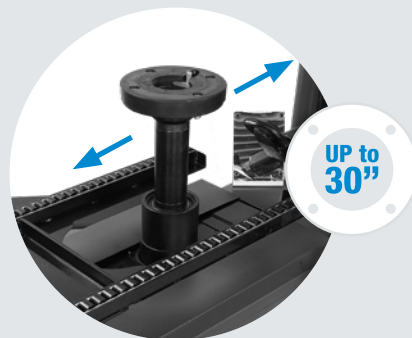

Capacidad de bloqueo hasta 30"

El sistema de bloqueo eléctrico garantiza un posicionamiento preciso de la rueda y **ofrece un rango de apriete comprendido entre 10" y 30"**. En todas las fases de trabajo, la herramienta y los discos se alinean automáticamente con la rueda con solo colocar el montante central.



Brazo prensa-talón adicional para facilitar las operaciones de montaje en caso de ruedas UHP o Run-Flat.

Altura de trabajo ajustable.

Motoinverter

El nuevo motoinverter ofrece **un control progresivo de la velocidad de 0 a 16 rpm**, lo que garantiza un rendimiento óptimo en todos los neumáticos, incluidos los Run-Flat y los UHP.



Dispositivo de inflado por pedal

Sistema de inflado accionado por pedal, manómetro y limitador de presión de inflado conforme a las normas CE (4,2 bar/60 PSI).



A petición (ensamblado en fábrica)



Elevador de rueda

Alineación perfecta, siempre controlada sin esfuerzo con un único pedal de accionamiento suave.

Accesorios estándar



Protecciones para dispositivo autocentrante, perno para trabajar con llantas de canal invertido, herramienta y perno, rodillos para herramientas y palanca de plástico

Accesorios opcionales




Prensa-talón extensible con sistema de tracción



Inflador electrónico con manómetro digital hasta 4,5 bar.



Kit de luz LED



Cono de transporte ligero



Adaptador de transporte ligero



Cono especial para el centrado preciso de llantas de SUV, furgonetas y vehículos comerciales ligeros con orificio central de 89 ÷ 132,5 mm



Protección de goma para dispositivo autocentrante



Protección de plástico para herramienta de desmontaje (10 unidades)



Rodillo de plástico para herramienta de montaje (10 unidades)



Kit WDK que incluye palanca, protección de llanta y abrazadera de montaje RFT



Kit de bridas para llantas de canal invertido

A petición (ensamblado en fábrica)



Kit talonador

Dispositivo de inflado externo por chorro de aire para neumáticos sin cámara; facilita el talonado rápido de cualquier rueda




Cuarto brazo inferior

para montar el primer talón sin esfuerzo, incluso en neumáticos blandos



Puntero láser

para un posicionamiento preciso de la herramienta y de los discos

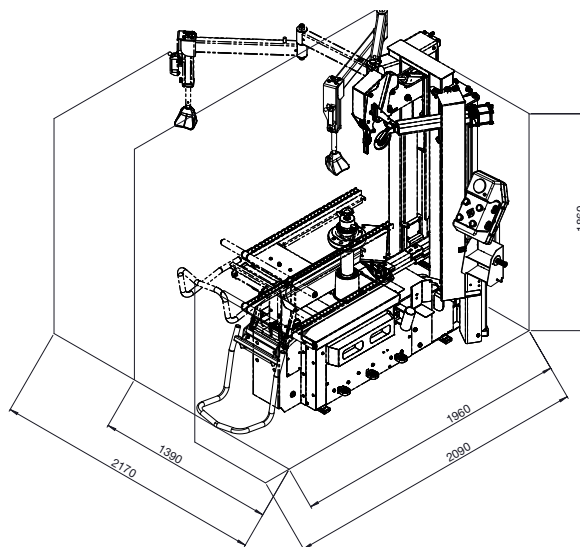

Datos técnicos

Capacidad de bloqueo	10" ÷ 30" (min ÷ max)
Diámetro máx. de la rueda	1200 mm / 47"
Anchura máx. de la rueda	380 mm / 15"
Fuerza del destalonador	12000N
Motor monofásico	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Velocidad de rotación	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Presión de servicio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB (A)
Peso neto	600 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com