



megamount 70F / 70

DESMONTADORA
DE NEUMÁTICOS
AUTOMÁTICA
CON CAPACIDAD DE
SUJECCIÓN
HASTA 27" Y
MOTOINVERTER



megamount 70F



megamount




Las desmontadoras de neumáticos Hofmann Megaplan de última generación, diseñadas y fabricadas en Italia, permiten al operador trabajar fácilmente con todo tipo de ruedas. Con especial atención a la calidad de construcción y a la ergonomía, características clave como el plato autocentrante de diseño inteligente, el pedal extraíble y el robusto funcionamiento totalmente automático se incluyen de serie en todos los modelos.

Estructura reforzada del poste vertical y brazo horizontal de 60x60 mm que garantizan la máxima rigidez. Sistema de bloqueo simultáneo de los brazos vertical y horizontal, con retorno por resorte del brazo vertical.

LL
KIT

BAJO PEDIDO: También disponible con kit de montaje/desmontaje Leverless, con posición de trabajo regulable para adaptarse a todo tipo de ruedas (debe pedirse con la máquina)

megamount 70

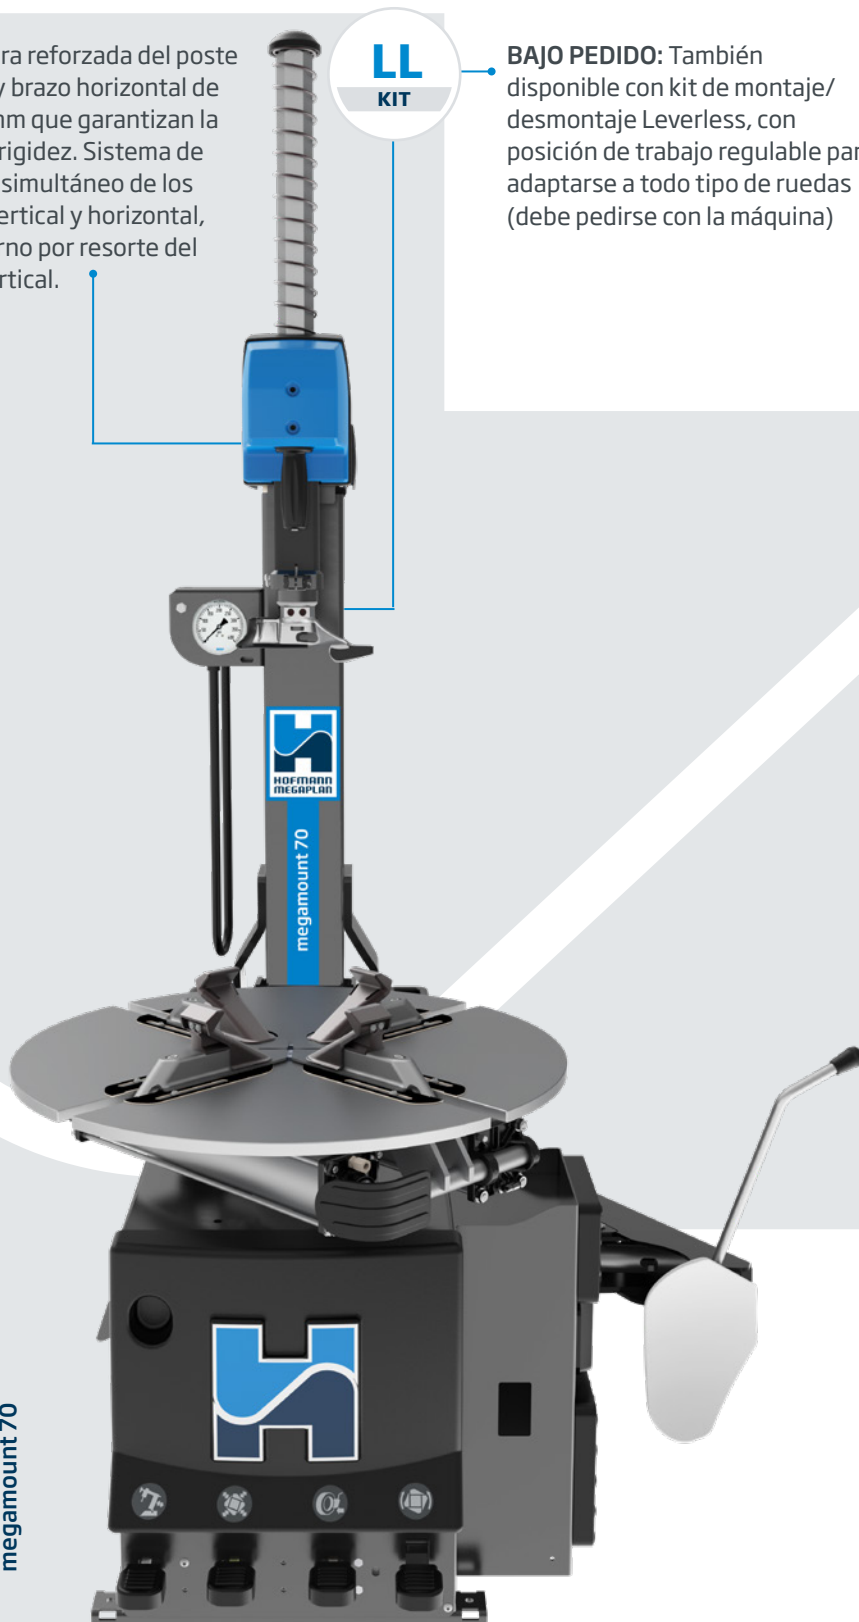



Capacidad de anclaje de hasta 27"


El robusto plato autocentrante (14 mm) tiene una capacidad de sujeción de 12" a 27" y utiliza un sistema de sujeción directa accionado por cilindros de 75 mm de diámetro, que garantiza una sujeción óptima en todo tipo de llantas. La forma del plato está diseñada para facilitar el destalonado del segundo talón.

BAJO PEDIDO:

Plato autocentrante con sistema de sujeción regulable FLEX (capacidad de sujeción aumentada 10" ÷ 27")



**FLEX
SYSTEM**

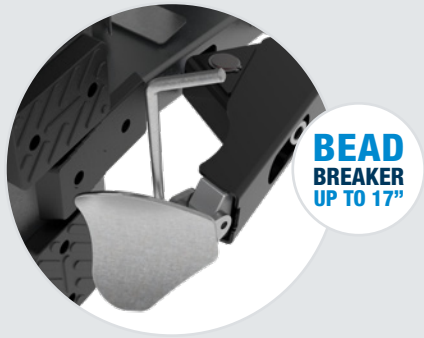

Destalonador de hasta 17"

Destalonador ergonómico con brazo regulable que permite trabajar con ruedas de entre 2" y 17" de ancho.

Motoinverter

El motor está controlado por el sistema Motoinverter con variación progresiva de la velocidad de 0 a 16 rpm. La placa inverter está instalada en la máquina, alejada del motor, para evitar problemas de vibraciones y sobrecalentamiento. Bajo consumo energético en reposo gracias al stand-by inteligente. Alta fiabilidad y protección, con rearme automático de la alarma al llevar el pedal a la posición de reposo (no es necesario interrumpir la alimentación).




Dispositivo de inflado por pedal

Sistema de inflado accionado por pedal, manómetro y limitador de presión de inflado certificado CE.



DISPOSITIVOS DE AYUDA

Para hacer que el *Megamount 70* sea aún más funcional, es posible elegir la configuración de los siguientes brazos según las necesidades reales. *Megamount 70F* está equipado de serie con los sistemas de asistencia HPX-ADVANCE + HELPER ARM.

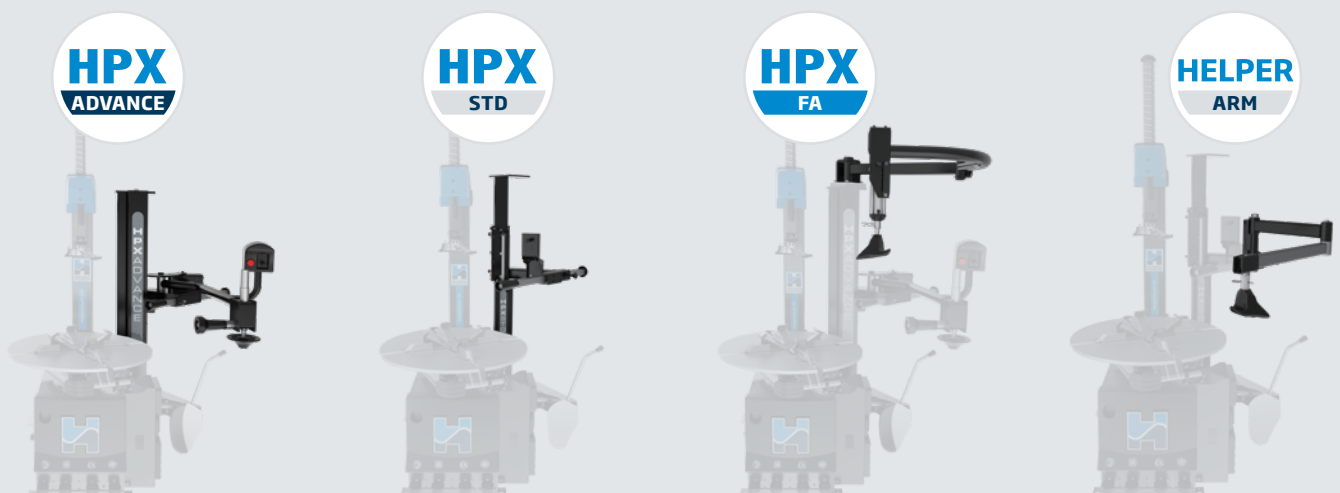

HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HELPER ARM

Accesorios de serie



Palanca destalonadora



Kit 4 protecciones ALU para mordazas (solo para MM70F)



Portaobjetos



Protección de llanta (solo para MM70F)



Protección de palanca de plástico (solo para MM70F)



Protección de pala destalonadora (solo para MM70F)

Accesorios opcionales



Elevador de rueda



Kit de inflado externo



Pinza Run Flat



Mordazas para ruedas de moto 14" ÷ 24"



Mordazas para ruedas de scooter 8" ÷ 14"



Presionador de talón con sistema de tracción



Inflador electrónico de neumáticos máx. 4,5 bar



Protección frontal de la cabeza (x2)



Protección posterior de la cabeza (x2)

Versiones por encargo

Versión LL Kit: Kit de montaje/desmontaje Leverless
Posición de trabajo regulable para adaptarse a todo tipo de ruedas


Versión TI: con un eficaz dispositivo de inflado para el asentamiento del talón integrado en las mordazas de sujeción

Versión FLEX con sistema de sujeción regulable: plato autocentrante con mordazas regulables (capacidad 10"-27") en sustitución del plato estándar (capacidad 12"-27")

Versión A: con posicionamiento neumático del brazo portaherramientas

Versión motor trifásico: 0.75 kW 400V 50/60 Hz (2 velocidades) - 8-16 rpm

Versión de una velocidad: 110V/60Hz/1ph

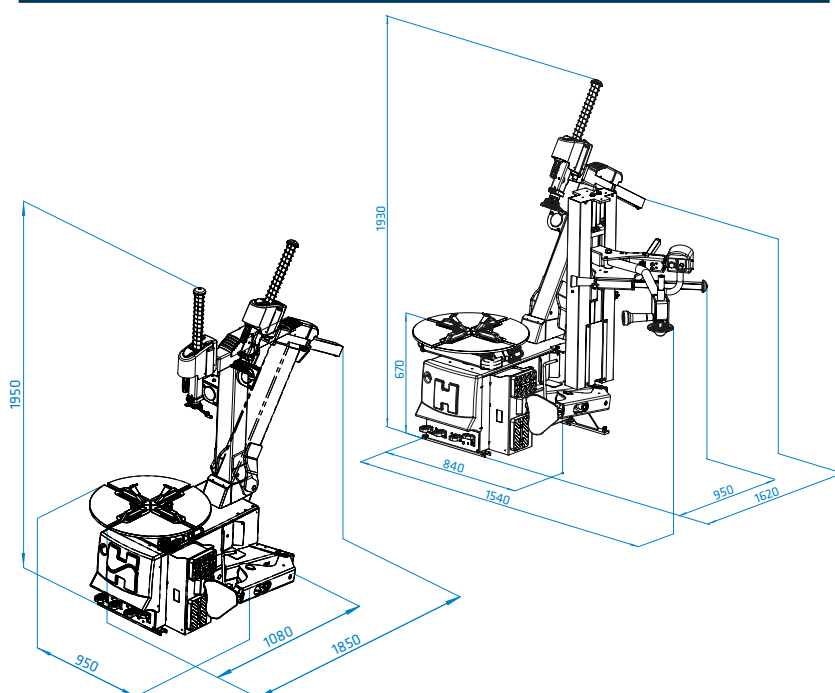

Datos técnicos

Capacidad de anclaje	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Bloqueo interior	14" - 27"
Bloqueo exterior	12" - 24"
Diámetro máx. rueda	1170 mm (46")
Anchura máx. rueda	435 mm (17")
Fuerza destalonador	15000 N
Motor monofásico	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Velocidad de rotación	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Presión de servicio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Nivel sonoro	< 70 ± 3 dB (A)
Peso neto	270 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com