



# megamount 70F / 70

DÉMONTE-PNEUS  
AUTOMATIQUE  
AVEC CAPACITÉ DE  
SERRAGE  
JUSQU'À 27" ET  
MOTOINVERTER



megamount 70F



megamount




*La dernière génération de démonte-pneus Hofmann Megaplan, conçue et fabriquée en Italie, permet à l'opérateur de travailler facilement sur tous types de roues. Avec une attention particulière portée à la qualité de fabrication et à l'ergonomie, des caractéristiques essentielles telles que le plateau à centrage automatique intelligemment conçu, le pédalier extractible et le fonctionnement entièrement automatique ultra-robuste*

Structure renforcée de la potence verticale et bras horizontal de 60x60 mm garantissant une rigidité maximale. Système de verrouillage simultané des bras vertical et horizontal, avec rappel par ressort du bras vertical.

LL  
KIT

**SUR DEMANDE :** Également disponible avec kit de montage/démontage Leverless, avec position de travail réglable pour s'adapter à tous les types de roues (à commander avec la machine)

megamount 70

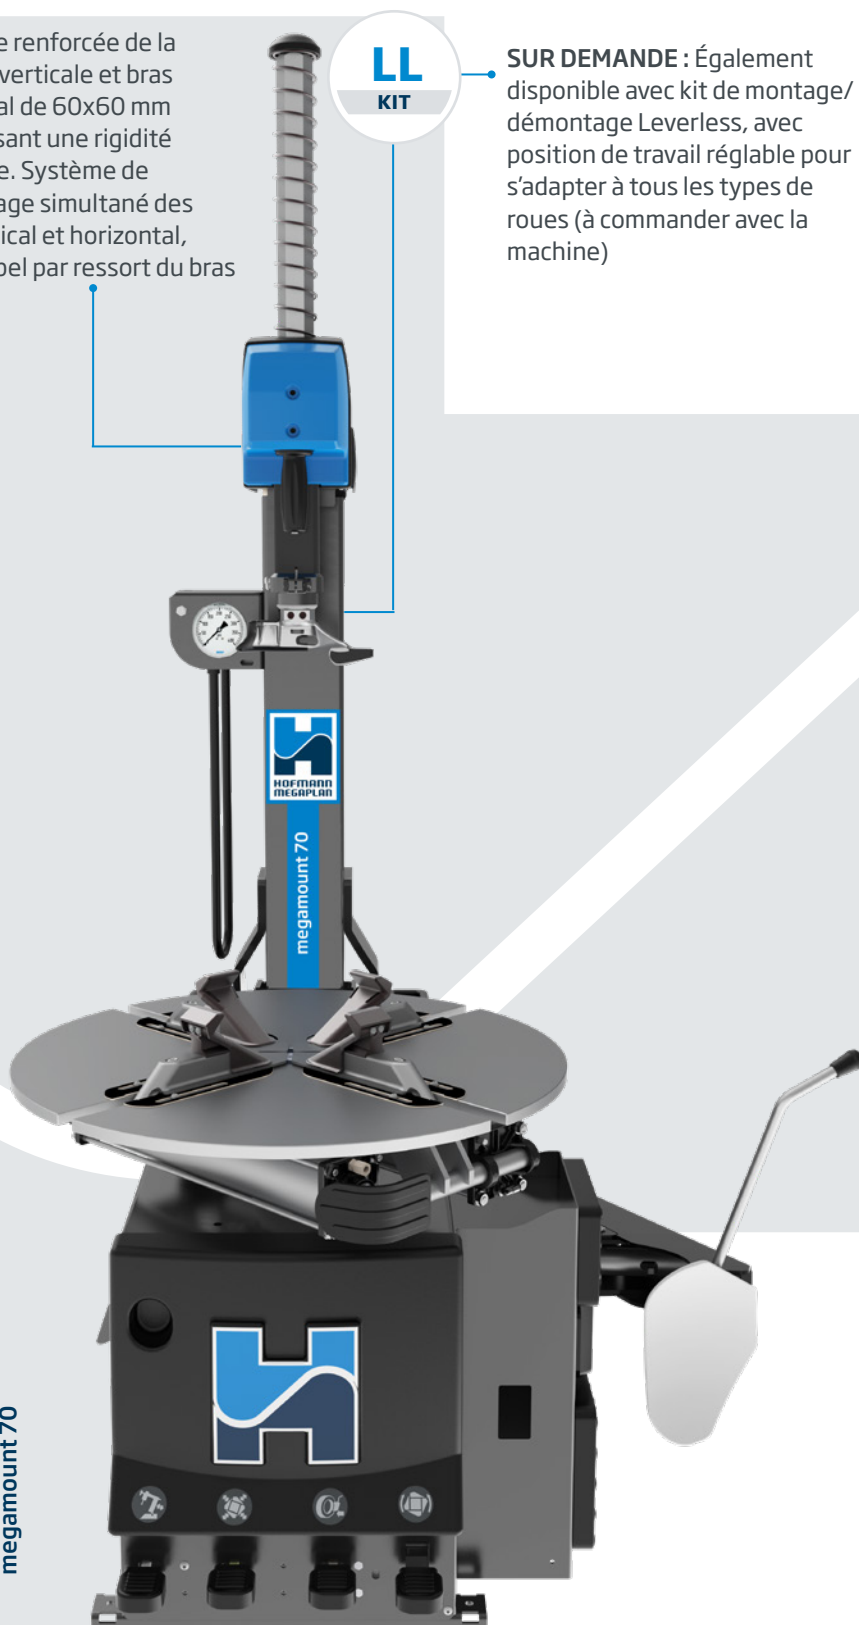



## Capacité de serrage jusqu'à 27"


Le robuste plateau à centrage automatique (14 mm) offre une capacité de serrage de 12" à 27" et utilise un système de serrage direct actionné par des cylindres de 75 mm de diamètre, garantissant un serrage optimal sur tous types de jantes. La forme du plateau est étudiée pour faciliter le détalonnage du deuxième talon.

### SUR DEMANDE :

Plateau avec système de serrage réglable FLEX (capacité de serrage accrue 10" ÷ 27")



**FLEX  
SYSTEM**

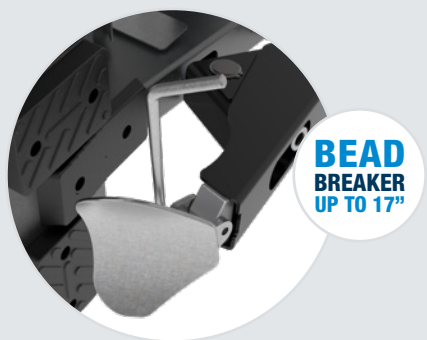

## Détalonneur jusqu'à 17"

Détalonneur ergonomique avec bras réglable permettant de travailler sur des roues d'une largeur de 2" à 17".

## Motoinverter

Le moteur est contrôlé par le système Motoinverter avec variation progressive de la vitesse de 0 à 16 tr/min. La carte inverter est installée sur la machine, loin du moteur, afin d'éviter les problèmes de vibrations et de surchauffe. Faible consommation d'énergie au repos grâce au stand-by intelligent. Haute fiabilité et protection, avec réarmement automatique de l'alarme en ramenant la pédale en position de repos (aucune coupure de courant nécessaire).




## Dispositif de gonflage à pédale

Système de gonflage à pédale, manomètre et limiteur de pression de gonflage certifié CE.



## DISPOSITIFS D'AIDE

Pour rendre le *Megamount 70* encore plus fonctionnel, il est possible de choisir la configuration des bras suivants en fonction des besoins réels. *Megamount 70F* est équipé de série des systèmes d'assistance HPX-ADVANCE + HELPER ARM.

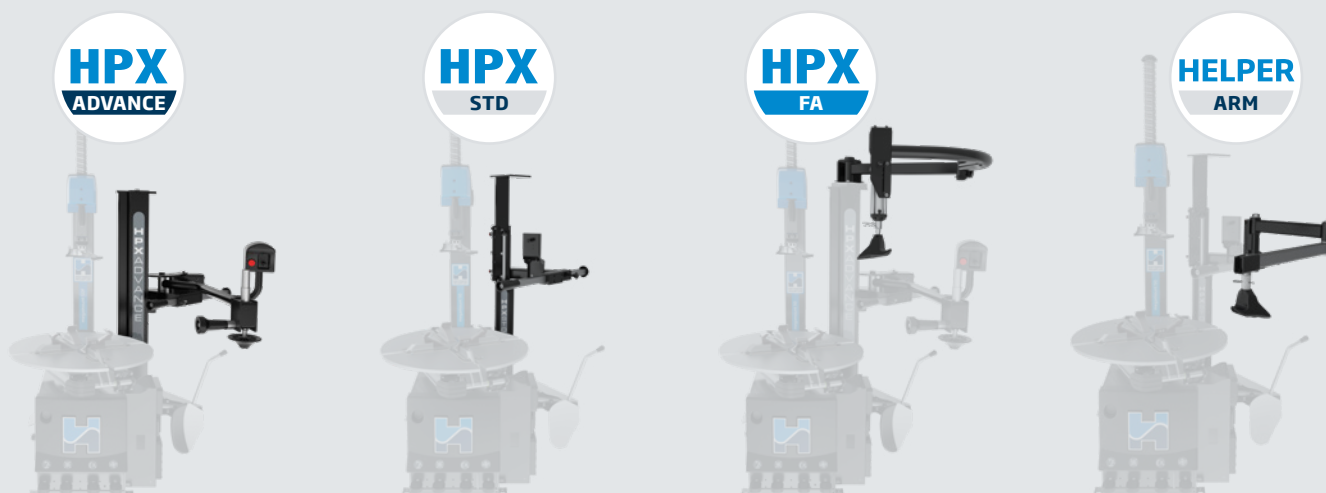

**HPX-ADVANCE**

**HPX-STD**

**HPX-FA**

**HELPER ARM**

## Équipement standard



Levier lève-talons




Kit 4 protections ALU pour griffes (seulement pour MM70F)



Porte-objet



Protection de jante (seulement pour MM70F)



Protection de levier en plastique (seulement pour MM70F)



Protection de palette du détalonneur (seulement pour MM70F)

## Accessoires sur demande



Élévateur de roue



Kit de gonflage externe



Pince Run Flat



Griffes pour roues moto 14" ÷ 24"



Griffes pour roues scooter 8" ÷ 14"



Presse-talon avec système de traction



Gonfleur électronique de pneus max. 4,5 bar



Protection frontale de la tête (x2)



Protection arrière de la tête (x2)

## Versions sur demande

**Version LL Kit :** Kit de montage/démontage Leverless  
Position de travail réglable pour s'adapter à tous les types de roues


**Version TI :** avec dispositif de gonflage efficace pour le positionnement du talon, intégré dans les griffes de serrage

**Version FLEX avec système de serrage réglable :** plateau avec griffes réglables (capacité 10"-27") en remplacement du plateau standard (capacité 12"-27")

**Version A :** avec positionnement pneumatique du bras porte-outil

**Version moteur triphasé :** 0.75 kW 400V 50/60 Hz (2 vitesses) - 8-16 tr/min

**Version à une vitesse :** 110V/60Hz/1ph

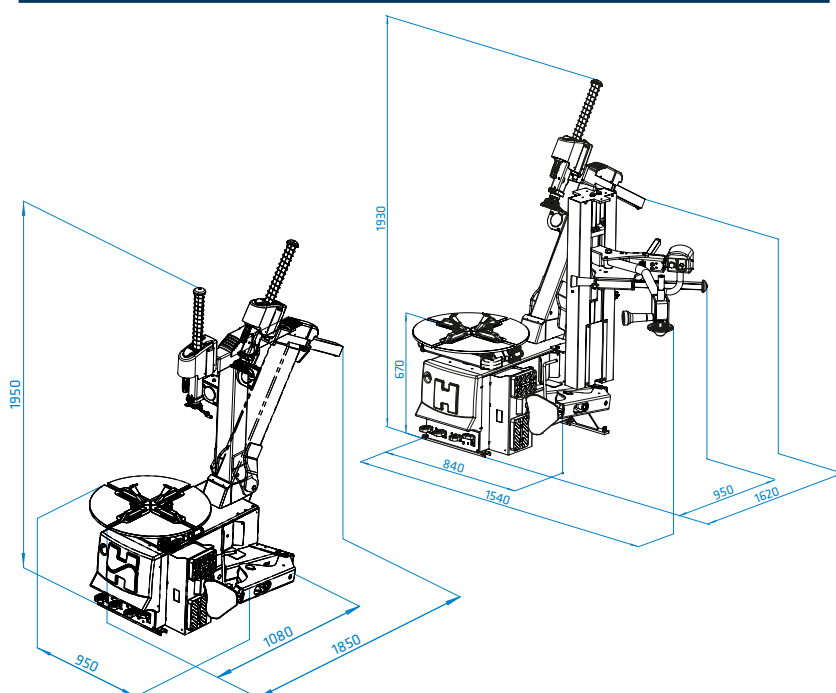

## Données techniques

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Capacité de serrage  | 12" ÷ 27" (min ÷ max)          |
| Serrage interne      | 14" - 27"                      |
| Serrage externe      | 12" - 24"                      |
| Diamètre maxi roue   | 1170 mm (46")                  |
| Largeur maxi roue    | 435 mm (17")                   |
| Force de détalonnage | 15000 N                        |
| Moteur monophasé     | 1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz |
| Vitesse de rotation  | 0 - 16 rpm (1ph - Inverter)    |
| Pression de travail  | 8 - 10 bar (116 - 145 psi)     |
| Niveau sonore        | < 70 ± 3 dB (A)                |
| Poids net            | 270 kg                         |



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH**  
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany  
T +49 (0)6242 913 6666  
hm-mail@hofmann-megaplan.com  
[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)

AGHS19530