



megamount 70F / 70

SMONTAGOMME
AUTOMATICO
CON CAPACITÀ DI
BLOCCAGGIO
FINO A 27" E
MOTOINVERTER



megamount 70F



megamount




Gli smontagomme Hofmann Megaplan di ultima generazione, progettati e realizzati in Italia, consentono all'operatore di lavorare facilmente su tutti i tipi di ruote. Con particolare attenzione alla qualità costruttiva e all'ergonomia, caratteristiche chiave quali il piatto autocentrante progettato in modo intelligente, la pedaliera estraibile e il robusto funzionamento completamente automatico sono di serie su tutti i modelli.


Struttura del palo verticale rinforzata e braccio orizzontale da 60x60 mm per garantire la massima rigidità. Sistema di bloccaggio simultaneo del braccio verticale e orizzontale, con ritorno a molla del braccio verticale.

LL
KIT

SU RICHIESTA: Disponibile anche con kit di montaggio/smontaggio Leverless, con posizione di lavoro regolabile per adattarsi a tutti i tipi di ruota (da ordinare con la macchina)

megamount 70

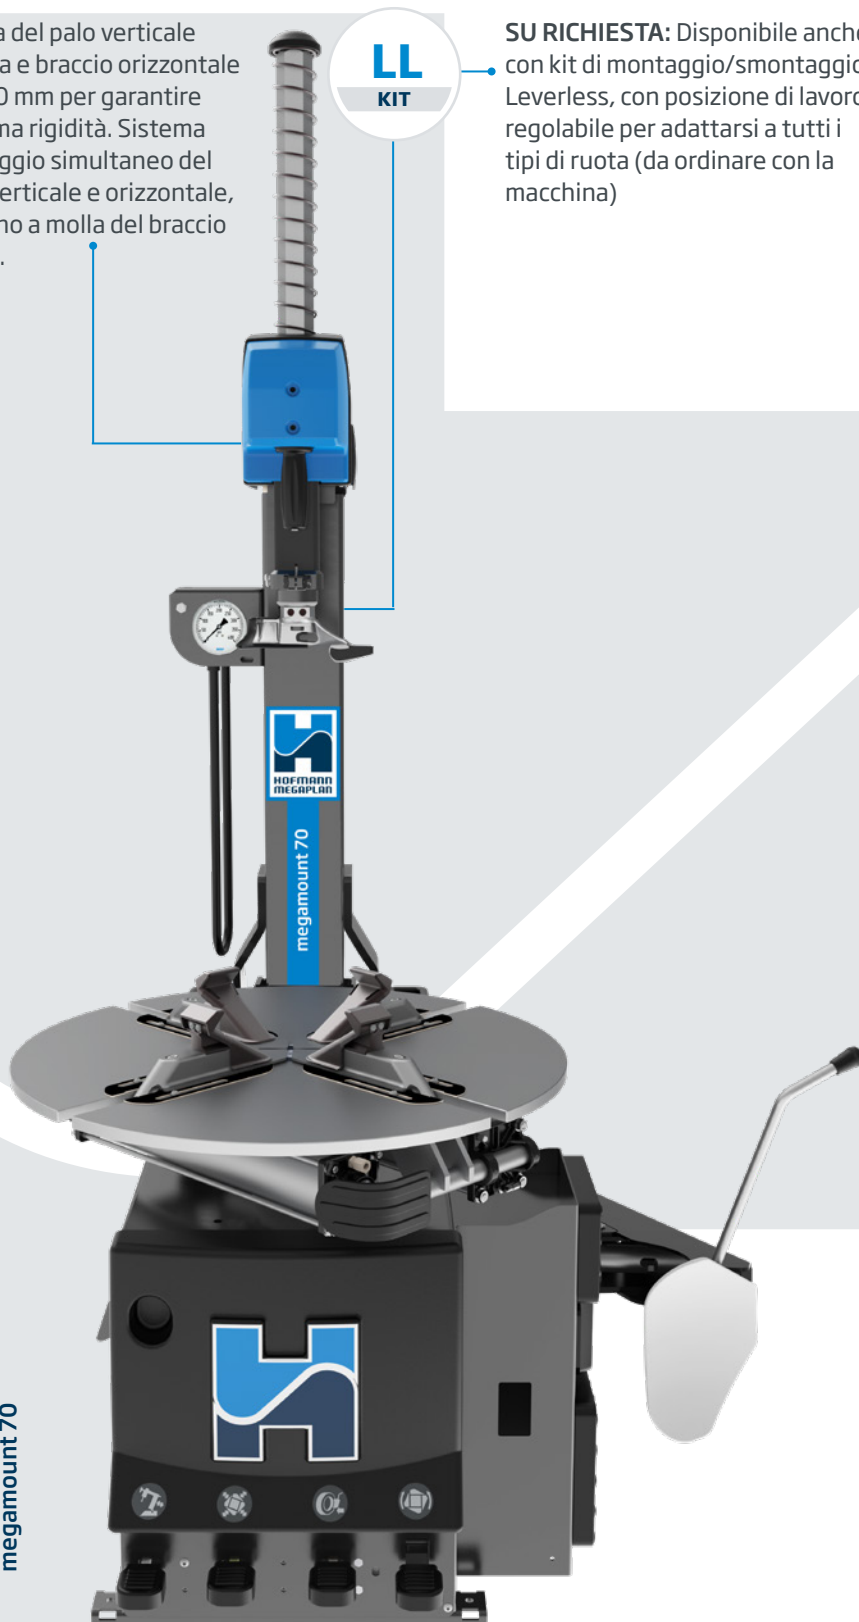



UP to
27"

Capacità di bloccaggio fino a 27"

Il robusto piatto autocentrante (14 mm) ha una capacità di bloccaggio da 12" a 27" e utilizza un sistema di bloccaggio diretto, azionato da cilindri di 75 mm di diametro, che garantisce un serraggio ottimale su tutti i tipi di cerchio. La forma del piatto è studiata per facilitare lo stallonamento del secondo tallone.

SU RICHIESTA:

Piatto autocentrante con sistema di bloccaggio regolabile FLEX (capacità di bloccaggio aumentata 10" ÷ 27")



**FLEX
SYSTEM**



BEAD
BREAKER
UP TO 17"

Stallonatore fino a 17"

Stallonatore ergonomico con braccio regolabile che permette di operare su ruote con larghezza da 2" a 17".

Motoinverter

Il motore è controllato dal sistema Motoinverter con variazione progressiva della velocità da 0 a 16 rpm. La scheda inverter è installata sulla macchina, lontano dal motore, per evitare problemi di vibrazioni e surriscaldamento. Basso consumo energetico a riposo grazie allo stand-by intelligente. Elevata affidabilità e protezione, con ripristino automatico dell'allarme riportando il pedale in posizione di riposo (non è necessario interrompere l'alimentazione).



Dispositivo di gonfiaggio a pedale

Sistema di gonfiaggio a pedale, manometro e limitatore della pressione di gonfiaggio certificato CE.



DISPOSITIVI DI AIUTO

Per rendere il *Megamount 70* ancora più funzionale, è possibile scegliere la configurazione dei seguenti bracci in base alle effettive esigenze. *Megamount 70F* è equipaggiato di serie con i sistemi di assistenza HPX-ADVANCE + HELPER ARM.

**HPX
ADVANCE**




HPX-ADVANCE

**HPX
STD**



HPX-STD

**HPX
FA**

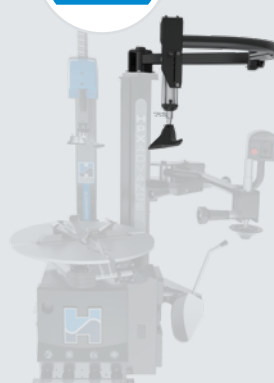

HPX-FA

**HELPER
ARM**



HELPER ARM

Accessori standard



Leva stallonatore



Kit 4 protezioni ALU
per griffe (solo per
MM70F)



Portaoggetti



Protezione cerchione
(solo per MM70F)



Protezione leva in
plastica (solo per
MM70F)



Protezione paletta
stallonatore (solo per
MM70F)

Accessori opzionali



Sollevatore ruota



Kit di
gonfiaggio esterno



Pinza Run Flat



Griffe per ruote moto
14" ÷ 24"



Griffe per ruote scooter
8" ÷ 14"



Premittallone con
sistema di trazione



Gonfiatore
elettronico
per pneumatici
max. 4,5 bar



Protezione frontale
testa (x2)



Protezione posteriore testa
(x2)

Versioni a richiesta

Versione LL Kit: Kit di montaggio/smontaggio Leverless
Posizione di lavoro regolabile per adattarsi a tutti i tipi di ruota


Versione TI: con efficace dispositivo di gonfiaggio per l'intallonamento integrato nelle griffe di bloccaggio

Versione FLEX con sistema di bloccaggio regolabile: piatto autocentrante con griffe regolabili (capacità 10"-27") in sostituzione del piatto standard (capacità 12"-27")

Versione A: con posizionamento pneumatico del braccio porta utensile

Versione motore trifase: 0.75 kW 400V 50/60 Hz (2 velocità) - 8-16 rpm

Versione a velocità singola: 110V/60Hz/1ph

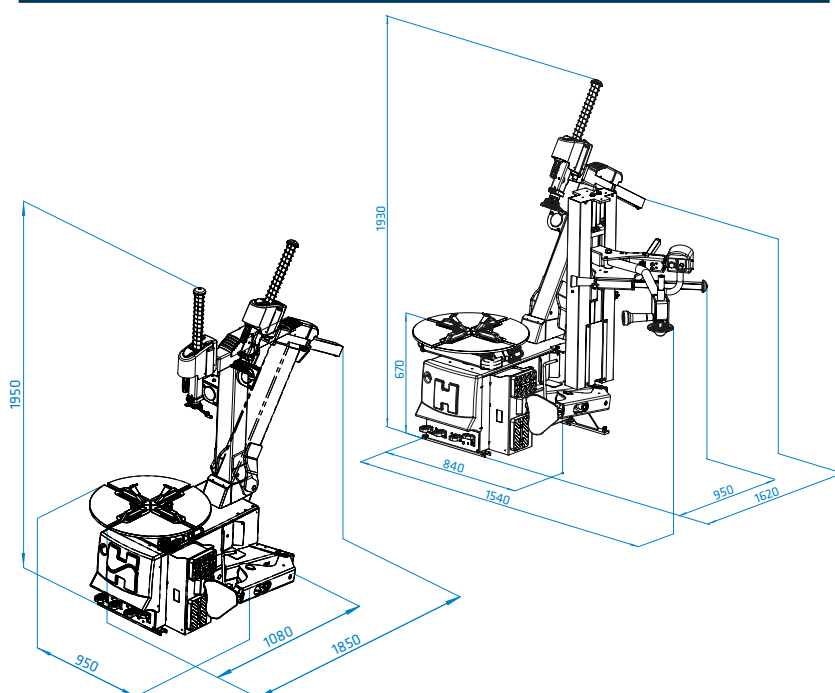

Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Bloccaggio interno	14" - 27"
Bloccaggio esterno	12" - 24"
Diametro massimo ruota	1170 mm (46")
Larghezza massima ruota	435 mm (17")
Forza stallonatore	15000 N
Motore monofase	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Velocità di rotazione	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Pressione di esercizio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Peso netto	270 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com