



megamount 70LLF / 70LL

SMONTAGOMME
AUTOMATICO
CON SISTEMA
LEVERLESS

LEVER
LESS

HPX
ADVANCE

UP to
27"

BEAD
BREAKER
UP TO 17"

megamount 70LLF



MOTO
INVERTER

PEDAL

megamount



Gli smontagomme Hofmann Megaplan di ultima generazione, progettati e realizzati in Italia, consentono all'operatore di lavorare facilmente su tutti i tipi di ruote. Caratteristiche chiave come il funzionamento completamente automatico, il piatto autocentrante intelligentemente progettato e la pedaliera estraibile sono standard per tutti i modelli.

megamount





**LEVER
LESS**

Leverless

Il gruppo di smontaggio Leverless con doppio appoggio sul cerchio riduce lo sforzo da parte dell'operatore e le sollecitazioni sullo pneumatico, garantendo al contempo la massima sicurezza nella movimentazione di pneumatici difficili.



**UP to
27"**

Capacità di bloccaggio fino a 27"

Il piatto autocentrante ha una capacità di bloccaggio da 12" a 27" ed è caratterizzato dal sistema di bloccaggio a griffe contrapposte con cilindri di 80 mm di diametro, che garantisce un serraggio ottimale su tutti i tipi di cerchio. La forma del piatto è tale da facilitare lo stallonamento del secondo fianco.



**BEAD
BREAKER
UP TO 17"**

Stallonatore fino a 17"

Stallonatore ergonomico con braccio regolabile che permette di operare su ruote con larghezza fino a 17".

Motoinverter

Il motore è controllato dal sistema Motoinverter con variazione progressiva della velocità da 0 a 16 rpm. La scheda inverter è installata sulla macchina, lontano dal motore per evitare problemi di vibrazioni e surriscaldamento. Garantisce un basso consumo energetico con la funzione "stand-by intelligente". Elevata affidabilità e protezione, con ripristino automatico dell'allarme che porta il pedale in posizione di riposo (non è richiesta alcuna interruzione di corrente).




Dispositivo di gonfiaggio a pedale

Dispositivo di gonfiaggio a pedale, manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE.



DISPOSITIVI DI AIUTO - OPZIONALI

Per rendere il Megamount 70LL ancora più funzionale, è possibile scegliere la configurazione con i bracci di aiuto opzionali sulla base delle proprie esigenze. Megamount 70LLF è equipaggiato di HPX-ADVANCE e HELPER ARM come standard.

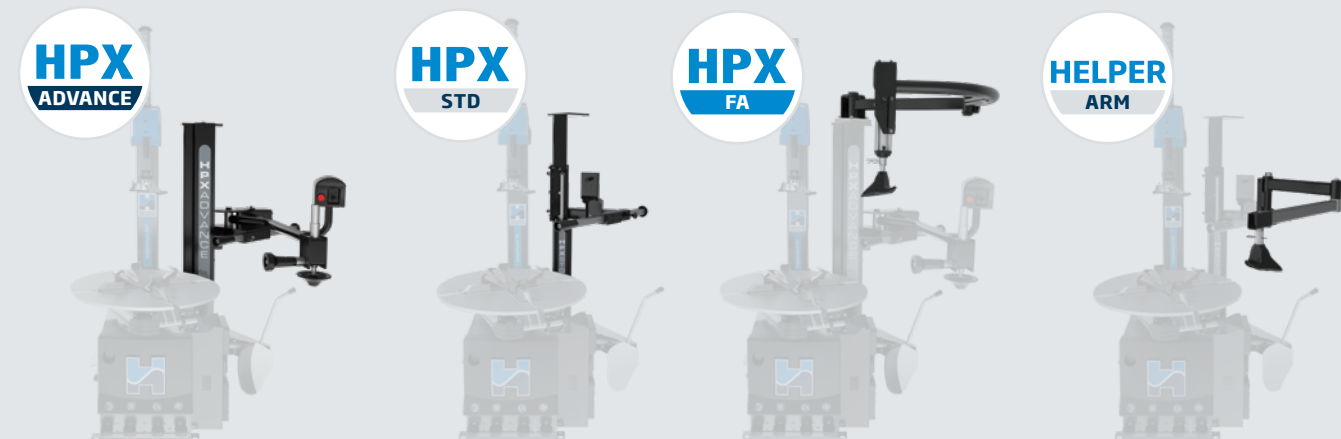

HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HELPER ARM

Maggiori informazioni su www.hofmann-megaplan.com

Accessori standard



Protezione frontale
torretta LL (x2)



Kit 4 pezzi protezioni
ALU per griffe (solo per
MM70LLF)



Portaoggetti



Protezione cerchione
(solo per MM70LLF)

Accessori opzionali



Sollevatore



Kit rulliera



Kit gonfiaggio esterno



Pinza Run Flat




Kit griffe per ruote
moto 14" ÷ 24"



Kit griffe per ruote
scooter 8" ÷ 14"



Premitallone
allungabile con
sistema di trazione



Sistema di bloccaggio
a griffe regolabili
FLEX
(capacità 10" ÷ 27")



Protezione ala
torretta LL (x2) (x2)



Protezione paletta
in plastica (solo per
MM70LLF)


Versioni a richiesta

Versione TI: dotata di sistema di gonfiaggio tubeless incorporato nelle griffe per l'intallamento dello pneumatico

Versione motore trifase: 0.75 kW 400 V 50/60 Hz (2 velocità) - 8-16 rpm

Versione a velocità singola: 110V/60Hz/1ph

Versione FLEX con sistema di bloccaggio regolabile: piatto autocentrante con griffe regolabili (capacità 10"-27") in sostituzione del piatto standard (capacità 12"-27")

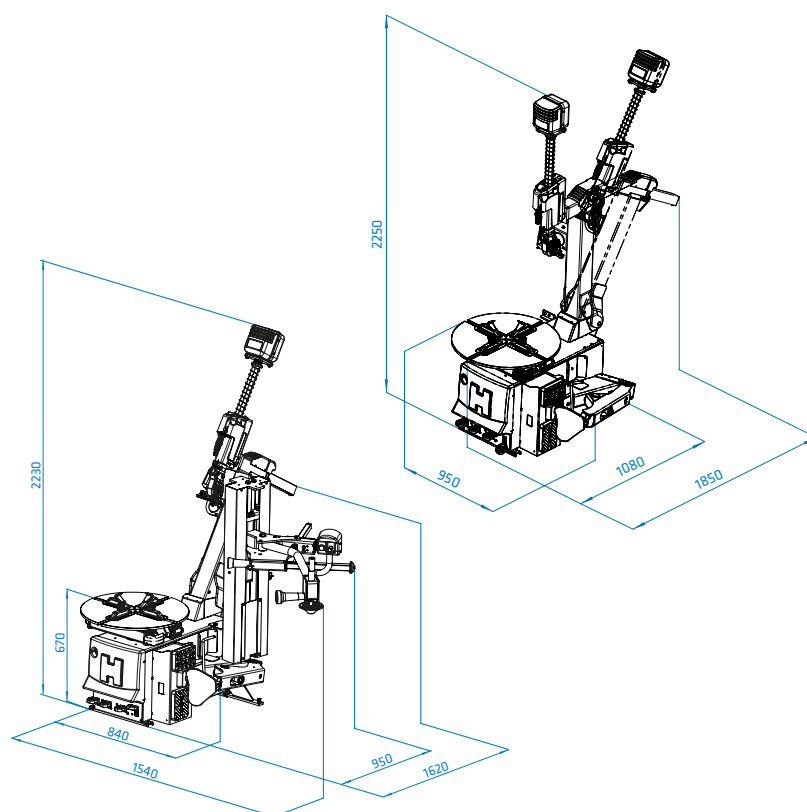

Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	12" ÷ 27" (min ÷ max)
Bloccaggio interno	14" - 27"
Bloccaggio esterno	12" - 24"
Diametro massimo ruota	1170 mm (46")
Larghezza massima ruota	400 mm (16")
Forza stallonatore	15000 N
Potenza motore monofase	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Velocità di rotazione	0 - 16 rpm (1ph - Inverter)
Pressione di esercizio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Peso netto	285 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com